
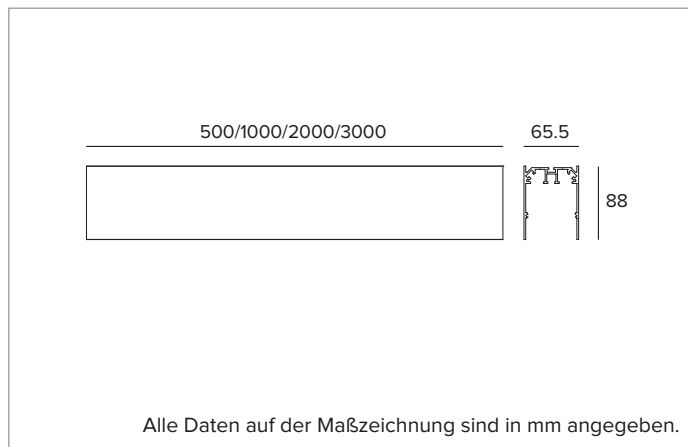


1E4154 | IVY Profil

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule



MECHANISCHE MERKMALE

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ.

Farbe und Oberfläche: Schwarz eloxiert

Abmessungen: L=3000mm

Gewicht: 6Kg

Version: OBERFLÄCHE

HINWEISE

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4154 | IVY Profil

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

Zubehörartikelnummern

Endkappen



Farbe Art.-Nr.

● 1E4167

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

● 1E4172

Planar L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● 1E4173

Konkav L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● 1E4174

Konvex L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Abdeckplatte



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● 1E4170

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.

Abhängung



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● 2T0049

Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E4154 | IVY Profil Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

Stromversorgungs-Kit



| L mm | Treiber | Farbe | Art.-Nr. |
|------|---------|-------|-----------------|
| 4000 | ON-OFF | ● | 1T5906EL |

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI