
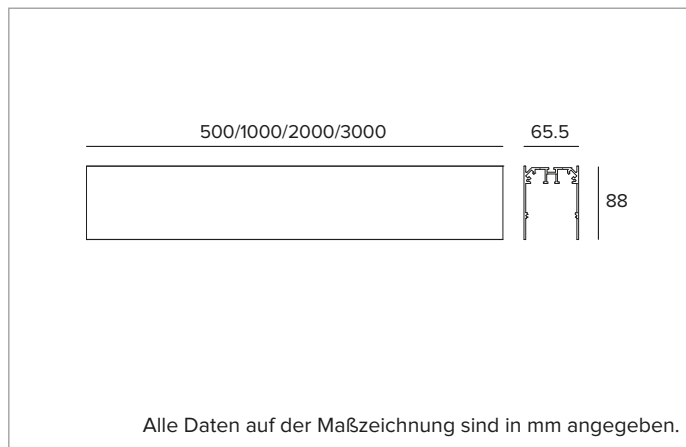


## 1E4156 | IVY Profil

### Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

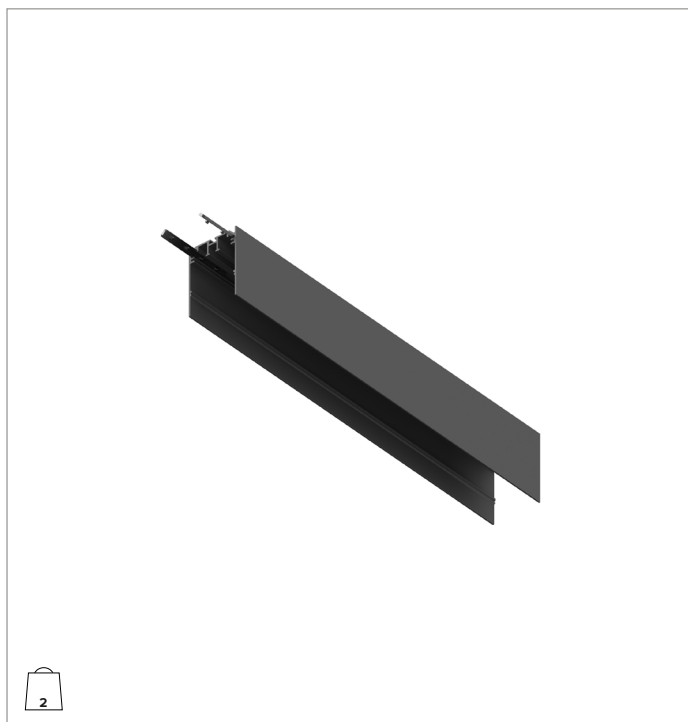

#### MECHANISCHE MERKMALE

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15 $\mu$ , pulverbeschichtet in Ferrit.

**Farbe und Oberfläche:** Ferrit

**Abmessungen:** L=1000mm

**Gewicht:** 2Kg

**Version:** OBERFLÄCHE

#### HINWEISE

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

#### GARANTIE

5 Jahre.

#### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

# 1E4156 | IVY Profil

## Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

### Zubehörartikelnummern

#### Endkappen



Farbe Art.-Nr.

● **1E4168**

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.  
Für Profil für die Anbauinstallation.

### Zubehör

#### Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

● **1E4176**

Planar L-Verbindung.  
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● **1E4177**

Konkav L-Verbindung.  
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● **1E4178**

Konvex L-Verbindung.  
Für Profil für die Anbauinstallation.

#### Abdeckplatte



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● **1E4170**

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.

#### Abhängung



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● **2T0049**

Stahlseil.  
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4156 | IVY Profil Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

### Stromversorgungs-Kit



L mm	Treiber	Farbe	Art.-Nr.
4000	ON-OFF	●	<b>2T0048EL</b>

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.  
Max. 0,6kW.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**