
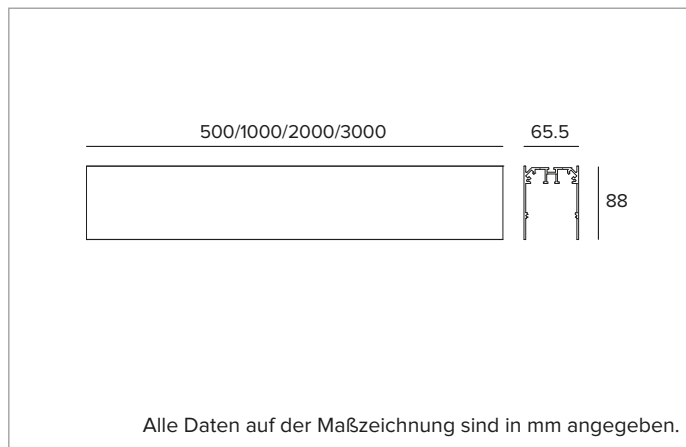


1E4158 | IVY Profil

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

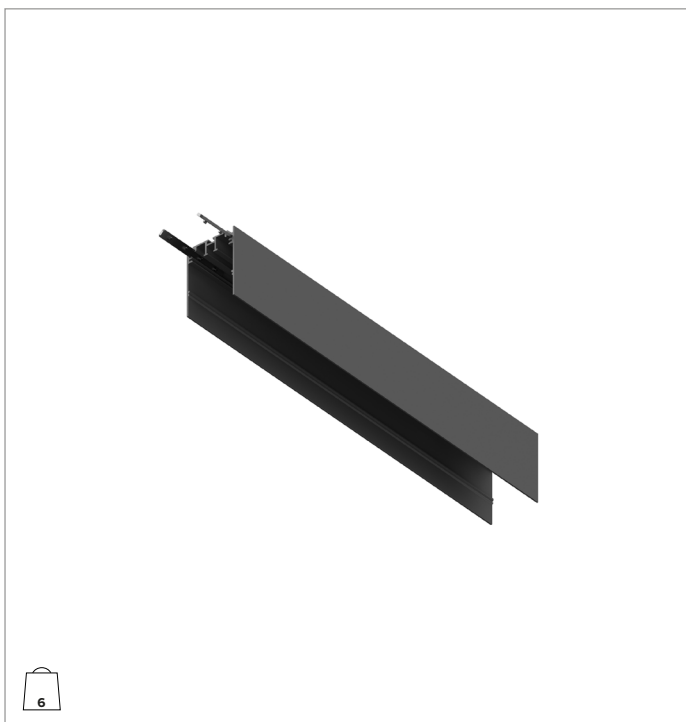

MECHANISCHE MERKMALE

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ, pulverbeschichtet in Ferrit.

Farbe und Oberfläche: Ferrit

Abmessungen: L=3000mm

Gewicht: 6Kg

Version: OBERFLÄCHE

HINWEISE

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4158 | IVY Profil

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

Zubehörartikelnummern

Endkappen



Farbe Art.-Nr.

● **1E4168**

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

● **1E4176**

Planar L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● **1E4177**

Konkav L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



Farbe Art.-Nr.

● **1E4178**

Konvex L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Abdeckplatte



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● **1E4170**

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.

Abhängung



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● **2T0049**

Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E4158 | IVY Profil Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule

Stromversorgungs-Kit



L mm	Treiber	Farbe	Art.-Nr.
4000	ON-OFF	●	2T0048EL

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI