


## 1E4262 | IVY Lautsprechermodul Master Audiolautsprecher-Mastermodul

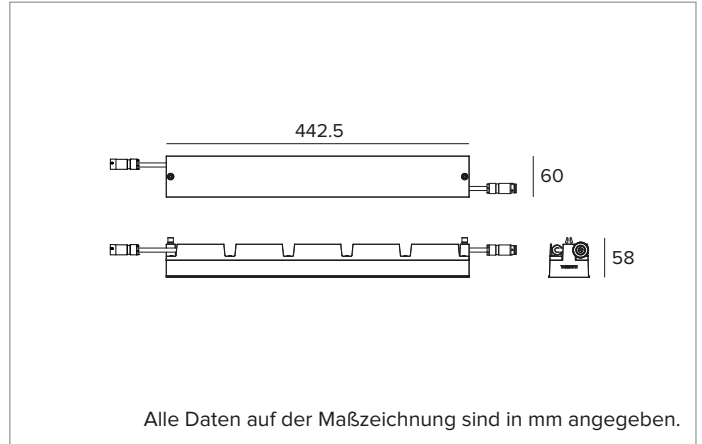

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### MECHANISCHE MERKMALE

Audioplayer mit "Net-Streaming"-Fähigkeit, ausgestattet mit integriertem Leistungsverstärker und Lautsprechern. Die Einheit besteht aus einem elektronischen Schaltkreis, zwei Exintern und einem herkömmlichen Lautsprecher, die in einem thermoplastischen Polymergehäuse untergebracht ist, das durch eine Silikondichtung geschützt ist.

**Farbe und Oberfläche:** Schwarz eloxiert

**Gewicht:** 0,85Kg

**Schutzart:** IP65

### ELEKTRISCHE MERKMALE

**Geräteleistung:** Das Gerät hat bei maximaler Lautstärke eine maximale Leistungsaufnahme von 50W (Hinweis: Die Leistungsaufnahme hängt stark vom abgespielten Titel ab); Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 1W. Audiofrequenzbereich: 100 Hz - 18 kHz. VLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi-kompatibel. WLAN-Frequenz: 2,4 GHz oder 5 GHz. Maximaler Arbeitsabstand über WLAN: 80m (im Freien). Konnektivität: Bluetooth-Version 5.1. Unterstützte Streaming-Protokolle: Spotify Connect, DLNA und QPlay-Protokoll. Unterstützte Musikinhalte: iHeartRadio, Napster/Rhapsody, Tidal, Deezer, vTune, Qobuz, Audible, Radio.de, NPR, Ximalaya, Qingting FM, QQ FM, Douban FM inside. Unterstützte Multiroom-Dienste: Spotify, Bluetooth. Unterstützte Musikformate: HTTP/HTTPS/RTSP/MMS/TS-Protokoll – HLS/ASX/M3U-Wiedergabelistenformat – MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/APE/OGG-Codec. Unterstützte BT-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HID-Profil, Unterstützung BLE, Unterstützung EDR. Multiroom max: 5 Geräte. iOS-Betriebssysteme:  $\geq$  iOS6.1. Empfohlen  $\geq$  iOS10. Android-Betriebssysteme:  $\geq$  Android 4.3.3.

**Betriebsgerät:** 48Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**Umgebungstemperaturen:** -10°C / +50°C

### INSTALLATION

Schnellkupplungssystem der Module durch Clips aus eloxiertem Aluminium. "Freies" Positionieren an jedem Punkt des Systemprofils und mechanisches Anziehen mit Sechskantschlüssel. Vorbereitet für Reihenschaltung mit H05RN-F-(0,15m + 0,15m) Verbindungskabel, komplett mit miniaturisierten Steckern/Buchsen IP65-Steckverbindern.

### HINWEISE

Steuerung über WLAN (DLNA) durch eine spezielle 4STREAM-App, die für iOS- oder ANDROID-Mobilgeräte verfügbar ist.

### GARANTIE

2 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**