


# 1T6179EL | THREESIXTY

Runde LED-Leuchte für die Installation an der Decke, als Pendelleuchte, als Einbau- oder Halbeinbauleuchte und als Wandleuchte



		4000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
		Ra80		92°	
		Fixture Power	35W	1	2.07 1818
		Source Flux	5221lm	2	4.15 455
		Fixture Flux	3775lm	3	6.22 202
		Efficacy	108lm/W	4	8.29 114
TS1019	I <sub>max</sub> =348cd/klm	I <sub>max</sub>	1818cd	5	10.36 73

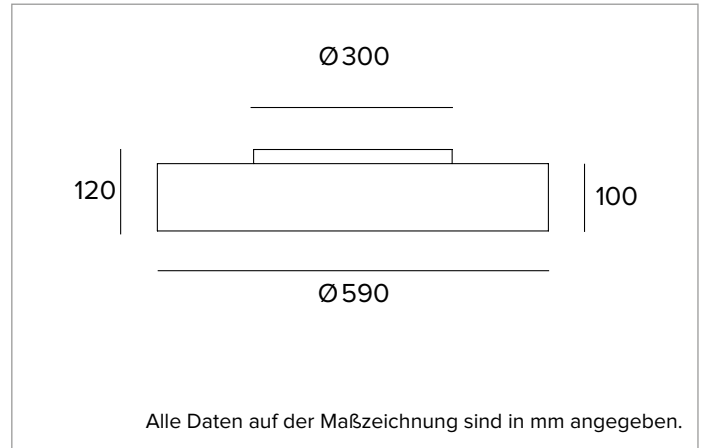

## LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus runden Platinen mit integrierter Wärmeabführung. Version Tunable White auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** D

**Nennleistung:** 31W

**Nenn-Lichtstrom:** 5221lm

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Rf:** 82,6

**Rg:** 95,7

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

**SDCM:** 3

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

UGR-Version mit direkter Lichtemission: Unterer Diffusor mit Mikroprismen aus transparentem PMMA und Diffusorfilter. UGR<19 und L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

**Abstrahlung:** UGR NACH UNTEN

**Optische Effizienz:** 72%

**Leuchten-Lichtstrom:** 3775lm

**Lichtausbeute:** 108lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium.

**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz

**Abmessungen:** D=590mm

**Gewicht:** 7,2Kg

**Schutzart:** IP20 eingebauter Leuchtenteil

**Schutzart:** IP40 von unten

## ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches ON-OFF. Batterie-Notstromversorgung erhältlich auf Anfrage. Ausgestattet mit Schnell-Verbindungsstecker für den Anschluss an das Stromnetz.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 35W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an Decke oder Wand. Montage als Pendel- oder Einbauleuchte mittels des separat zu bestellenden Zubehörs.

## HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

## GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T6179EL | THREESIXTY

Runde LED-Leuchte für die Installation an der Decke, als Pendelleuchte, als Einbau- oder Halbeinbauleuchte und als Wandleuchte

## Zubehörartikelnummern

### Einbaugehäuse



Deckenausschnitt	Abmessungen ØxH mm	Farbe	Art.-Nr.
Ø615	627x99	●	<b>1T6295</b>

Verstellbarer Rahmen für den Halbeinbau und die Einbauinstallation.  
Nicht tragender Rahmen, kompatibel mit allen Größen.  
Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung.  
Befestigung des Rahmens an der Zwischendecke über verzinkte Stahlhalterungen.  
Die Leuchte muss dann mit einer Seilabhängung an der Decke befestigt werden, mit einem am Gehäuse befestigten ABS-Einstellsystem.  
Mindesthöhe der Zwischendecke 230mm.



Deckenausschnitt	Abmessungen ØxH mm	Farbe	Art.-Nr.
Ø615	627x130	●	<b>1T6307</b>

Rahmen für den Halb- und Kompletteinbau.  
Tragender Rahmen für die Maße 384 mm und 590 mm.  
Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung.  
Befestigung des Rahmens an der Zwischendecke über verzinkte Stahlhalterungen.  
Standardversion.

### Abhängung



L mm	Farbe	Art.-Nr.
2000	●	<b>1T6282</b>
4000	●	<b>1T6285</b>

Abhängeset, bestehend aus 3 Stahlseilen, ABS-Einstellsystem.  
Abhängeset, kompatibel mit Decken- und Wandinstallationen, auch bei geneigten Flächen.

### Stromversorgungs-Kit



Treiber	Farbe	Art.-Nr.
ON-OFF	●	<b>1T6289EL</b>

Zubehör für Pendelmontage, bestehend aus Deckenbaldachin, für 3- oder 5-poligen Anschluss, einschließlich 4000mm langer Zuleitung

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**