1T6268EL90 | THREESIXTY
Runde LED-Leuchte für Decken-, Einbau-, Halbeinbau- und Wandinstallationen

24 IP20 IP40



TS1525 Imax=201cd/klm

3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			114°	
Fixture Power	322W	1	3.09	6619
Source Flux	32992lm	2	6.17	1655
Fixture Flux	20534lm	3	9.26	735
Efficacy	64lm/W	4	12.35	414
Imax	6619cd	5	15.44	265

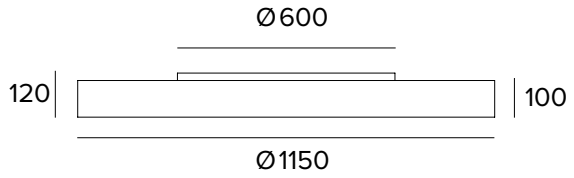

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus runden Platinen mit integrierter Wärmeabführung. Version Tunable White auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 286W
Nenn-Lichtstrom: 32992lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 91,4
Rg: 100,8
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version OPAL Direkt + HALO-Effekt: Unterer Diffusor aus opalem Polycarbonat für verbesserte Lichtübertragung und -diffusion. Kleine indirekte Lichtkomponente für einen Hintergrundbeleuchtungs-Effekt.

Abstrahlung: OPAL + HALO
Optische Effizienz: 62%
Leuchten-Lichtstrom: 20534lm
Lichtausbeute: 64lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus kalandriertem extrudiertem Aluminium.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: D=1150mm
Gewicht: 24Kg
Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil
Schutzart: IP40 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches ON-OFF. Batterie-Notstromversorgung erhältlich auf Anfrage. Ausgestattet mit Schnell-Verbindungsstecker für den Anschluss an das Stromnetz.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 322W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung: ON-OFF
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an Decke oder Wand. Die Einbaumontage ist mit einem Sonderzubehör möglich, das separat erhältlich ist.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI