


# 1T6625DA | FORTYEIGHT Logico 30

## Lineare LED-Leuchte für die Niedervolt-Stromschienenmontage



		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		104°	
		Fixture Power	13W	1	2.55
		Source Flux	1500lm	2	5.09
		Fixture Flux	934lm	3	7.64
		Efficacy	72lm/W	4	10.19
TS1075	I <sub>max</sub> =237cd/klm	I <sub>max</sub>	355cd	5	12.74

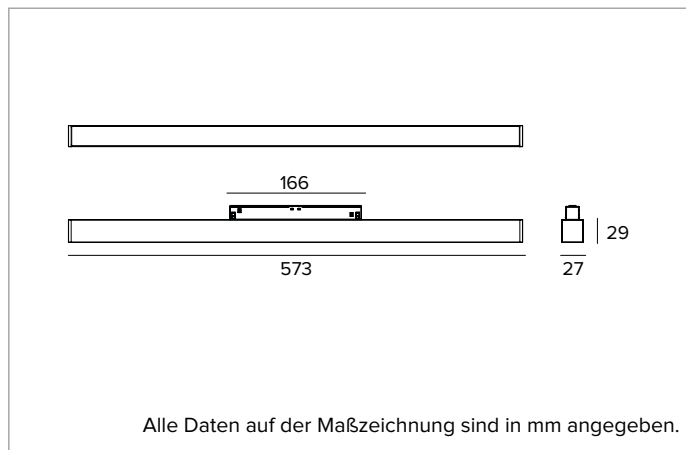

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 12W

**Nenn-Lichtstrom:** 1500lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 91,4

**Rg:** 100,8

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**SDCM:** 2

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

**Abstrahlung:** OPAL

**Optische Effizienz:** 62%

**Leuchten-Lichtstrom:** 934lm

**Lichtausbeute:** 72lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.

**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz

**Abmessungen:** L=573mm

**Gewicht:** 0,37Kg

**Version:** DALI

**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 13W

**Betriebsgerät:** 48Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM<=1 und SVM<=0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene. Die Schiene der Version Trimless Deep ermöglicht eine versteckte Installation, für ein Licht, das direkt aus der Decke austritt.

### HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**