


1T6629DA | FORTYEIGHT Logico 30

Lineare LED-Leuchte für die Niedervolt-Stromschienenmontage



		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		104°	
		Fixture Power	26W	1	2.55
		Source Flux	3000lm	2	5.09
		Fixture Flux	1868lm	3	7.64
		Efficacy	72lm/W	4	10.19
TS1075	I _{max} =237cd/klm	I _{max}	710cd	5	12.74

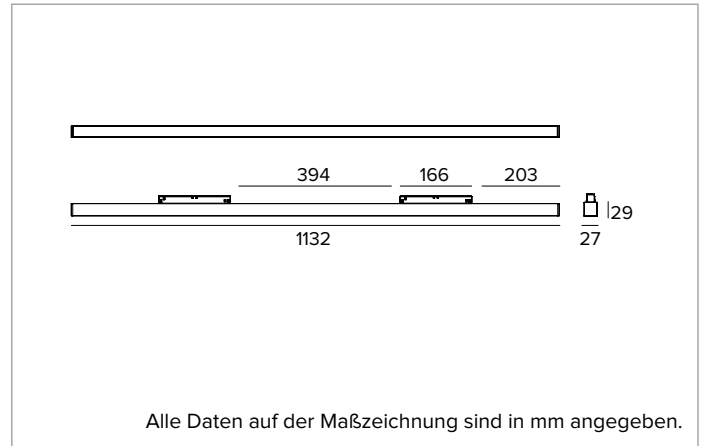

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 24W

Nenn-Lichtstrom: 3000lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 91,4

Rg: 100,8

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

SDCM: 2

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

Abstrahlung: OPAL

Optische Effizienz: 62%

Leuchten-Lichtstrom: 1868lm

Lichtausbeute: 72lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Abmessungen: L=1132mm

Gewicht: 0,78Kg

Version: DALI

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 26W

Betriebsgerät: 48Vdc

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM<1 und SVM<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene. Die Schiene der Version Trimless Deep ermöglicht eine versteckte Installation, für ein Licht, das direkt aus der Decke austritt.

HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI