


# 1T6640DA | FORTYEIGHT Label 2

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		13°	
	Fixture Power	4W	1	0.23
	Source Flux	180lm	2	0.45
	Fixture Flux	152lm	3	0.68
	Efficacy	40lm/W	4	0.90
TS1157	Imax=7873cd/klm	Imax	1419cd	5
			1.13	57

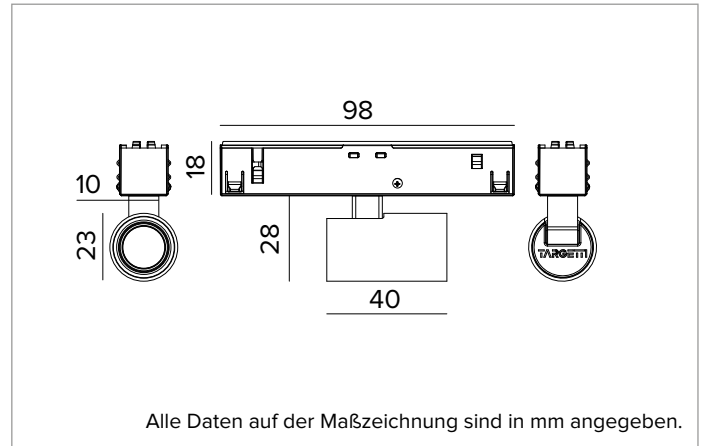

### LICHTQUELLE

Hocheffizienter LED-Emitter Ra90. 3500K auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: G**

**Nennleistung: 2,6W**

**Nenn-Lichtstrom: 180lm**

**Farbwiedergabeindex: 90**

**Rf: 89,3**

**Rg: 104,3**

**Ähnliche Farbtemperatur: 3000K**

**SDCM: 1,5**

**Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C**

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

SP - Linse aus transparentem PMMA und holografischer Filter mit je nach Version unterschiedlichen Öffnungen, Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

**Optik: LINSE**

**Abstrahlwinkel: SP**

**Optische Effizienz: 84%**

**Leuchten-Lichtstrom: 152lm**

**Lichtausbeute: 40lm/W**

**Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)**

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses von 0° bis 90° auf vertikaler und um 360° auf horizontaler Ebene.

**Farbe und Oberfläche: Kreideweiß**

**Abmessungen: D=23mm**

**Gewicht: 0,13Kg**

**Version: DALI**

**Schutzart: IP20**

### ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

**Leistungsaufnahme der Leuchte: 4W**

**Betriebsgerät: 48Vdc**

**Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3**

**Klasse F: JA**

**Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

### HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6640DA | FORTYEIGHT Label 2

### Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

#### Zubehör

##### Filter



Ø mm	Art.-Nr.
17	<b>1T6939</b>

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt.  
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**