



# 1T6651EL | FORTYEIGHT Label 2

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

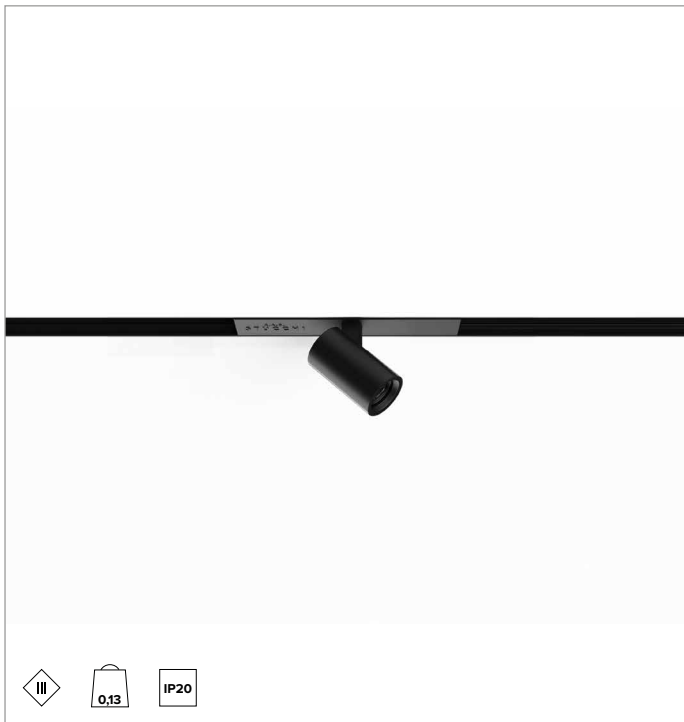

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		49°	
	Fixture Power	4W	1	0.90
	Source Flux	171lm	2	1.81
	Fixture Flux	124lm	3	2.71
	Efficacy	33lm/W	4	3.62
TS1159	I <sub>max</sub> =983cd/klm	I <sub>max</sub>	168cd	5
			4.52	7

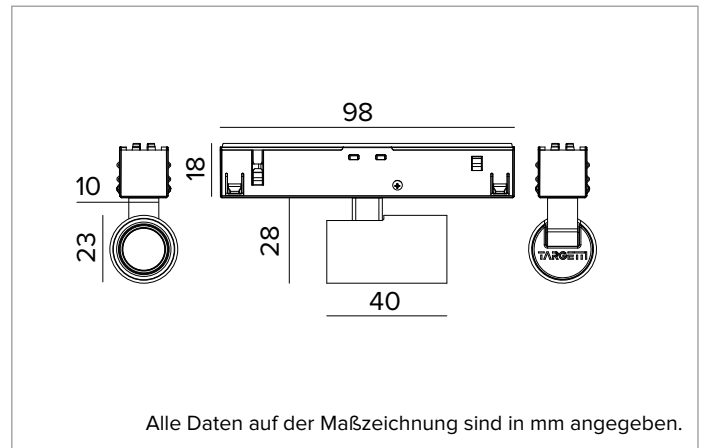

### LICHTQUELLE

Hocheffizienter LED-Emitter Ra90. 3500K auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: G**

**Nennleistung: 2,6W**

**Nenn-Lichtstrom: 171lm**

**Farbwiedergabeindex: 90**

**Rf: 87,6**

**Rg: 103,9**

**Ähnliche Farbtemperatur: 2700K**

**SDCM: 1,5**

**Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C**

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

MWFL - Linse aus transparentem PMMA und holografischer Filter mit je nach Version unterschiedlichen Öffnungen, Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

**Optik: LINSE**

**Abstrahlwinkel: MWFL**

**Optische Effizienz: 73%**

**Leuchten-Lichtstrom: 124lm**

**Lichtausbeute: 33lm/W**

**Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)**

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses von 0° bis 90° auf vertikaler und um 360° auf horizontaler Ebene.

**Farbe und Oberfläche: Kreideweiß**

**Abmessungen: D=23mm**

**Gewicht: 0,13Kg**

**Version: ON-OFF**

**Schutzart: IP20**

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät für die Stromschiene.

**Leistungsaufnahme der Leuchte: 4W**

**Betriebsgerät: 48Vdc**

**Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3**

**Klasse F: JA**

**Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

### HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T6651EL | FORTYEIGHT Label 2**  
**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung**

**Zubehör**

**Filter**



Ø mm	Art.-Nr.
------	----------

17	<b>1T6939</b>
----	---------------

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt.  
 Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**