



1T6720EL | FORTYEIGHT Label 4

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

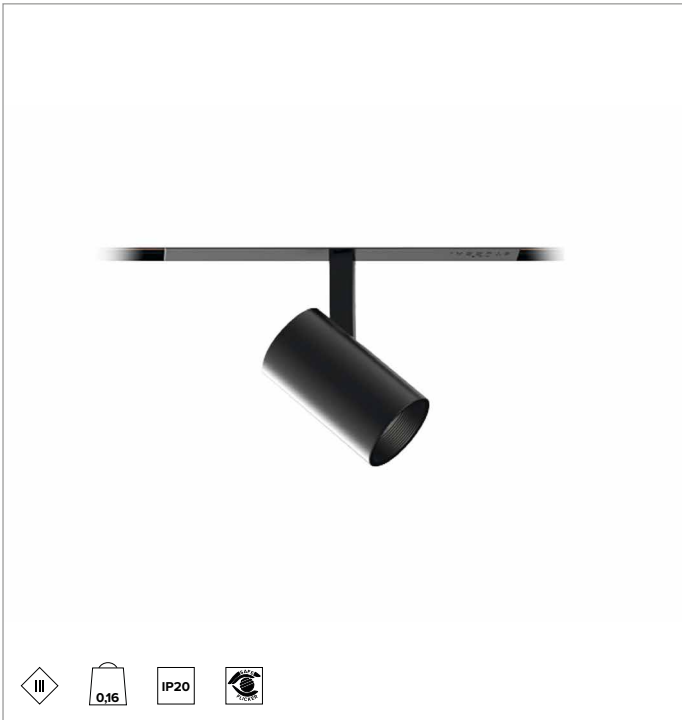

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra90		27°		
TS1953	Imax=2834cd/klm	Imax	3171cd	127	
	Fixture Power	9W	1	0.48	3171
	Source Flux	1119lm	2	0.95	793
	Fixture Flux	799lm	3	1.43	352
	Efficacy	90lm/W	4	1.91	198

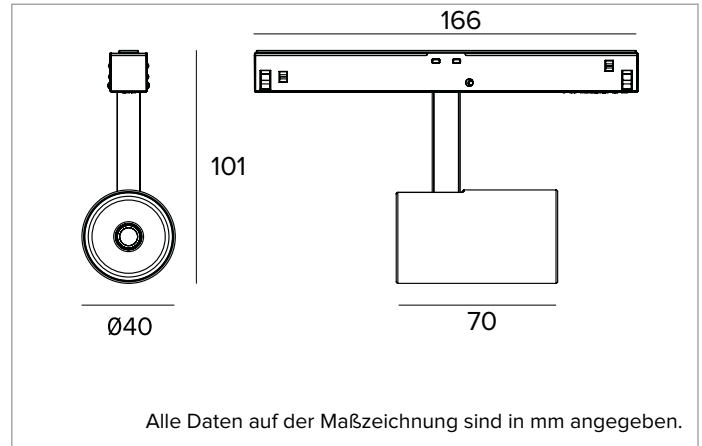

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 8,2W
Nenn-Lichtstrom: 1119lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 99
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
SDCM: 1,5
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

FL - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: FL
Optische Effizienz: 71%
Leuchten-Lichtstrom: 799lm
Lichtausbeute: 90lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Leuchtgehäuses auf vertikaler Ebene von 0° bis 90°, auf horizontaler Ebene um 360°, mit Feststellung der Ausrichtung.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: D=40mm
Gewicht: 0,16Kg
Version: LANGER ARM ON-OFF
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät für die Stromschiene.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 9W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Version mit langem Bügel für den Einsatz in die Schiene in der Version Trimless Deep. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656



1T6720EL | FORTYEIGHT Label 4
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

Zubehör

Filter



Ø mm Art.-Nr.

34 **1T6931**

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt. Ermöglicht eine ovale Form der Abstrahlung; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Gitter



Ø mm Art.-Nr.

34 **1T6930**

Blendschutzgitter.
 Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.
 Einschließlich holographischem Diffusorfilter.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI