



1T6724EL | FORTYEIGHT Label 4

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

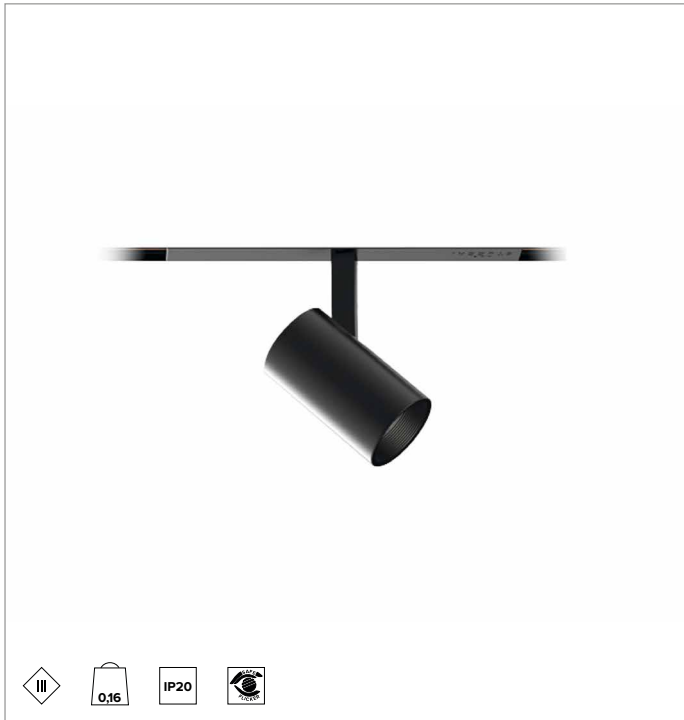

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		42°	
Fixture Power	9W	1	0.76	1933
Source Flux	1192lm	2	1.52	483
Fixture Flux	881lm	3	2.28	215
Efficacy	99lm/W	4	3.04	121
TS1954	Imax=1622cd/klm	Imax	1933cd	5
			3.80	77

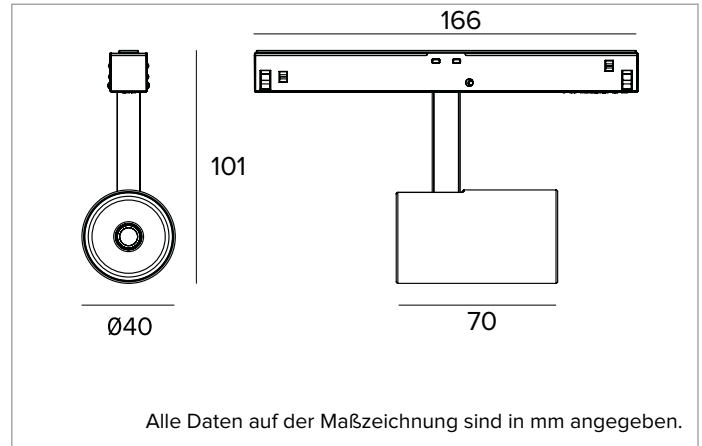

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D
Nennleistung: 8,2W
Nenn-Lichtstrom: 1192lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 1,5
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: MWFL
Optische Effizienz: 74%
Leuchten-Lichtstrom: 881lm
Lichtausbeute: 99lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Leuchtgehäuses auf vertikaler Ebene von 0° bis 90°, auf horizontaler Ebene um 360°, mit Feststellung der Ausrichtung.
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Abmessungen: D=40mm
Gewicht: 0,16Kg
Version: LANGER ARM ON-OFF
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät für die Stromschiene.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 9W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Version mit langem Bügel für den Einsatz in die Schiene in der Version Trimless Deep. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T6724EL | FORTYEIGHT Label 4
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung

Zubehör

Filter



Ø mm Art.-Nr.

34 **1T6931**

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt. Ermöglicht eine ovale Form der Abstrahlung; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Gitter



Ø mm Art.-Nr.

34 **1T6930**

Blendschutzgitter.
 Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.
 Einschließlich holographischem Diffusorfilter.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI