



1T7275EL | OMEGA
Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Pendelmontage



3500K	
Ra90	
Fixture Power	40W
Source Flux	4353lm
Fixture Flux	3025lm
Efficacy	76lm/W
TS1199	Imax=117cd/klm
Imax	508cd

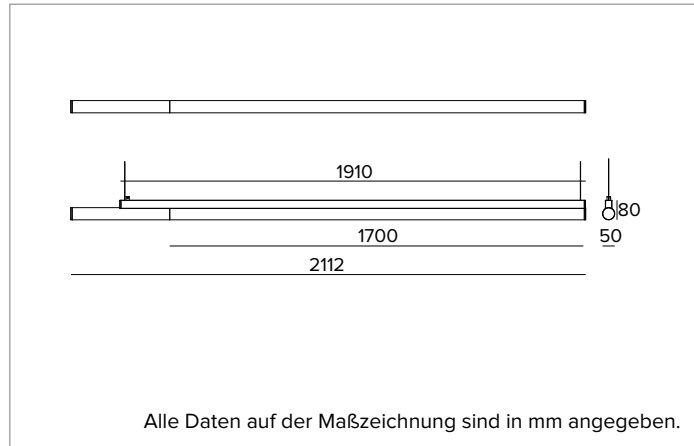

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 36W
Nenn-Lichtstrom: 4353lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 90,3
Rg: 100,4
Ähnliche Farbtemperatur: 3500K
SDCM: 3
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optikgruppe bestehend aus einem Diffusor aus opalem Polycarbonat. Erhältlich als Version mit direkter Lichtemission.
Abstrahlung: OPAL
Optische Effizienz: 70%
Leuchten-Lichtstrom: 3025lm
Lichtausbeute: 76lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, Optikeinheit und Kopfstück aus lackiertem Aluminium. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Farbe und Oberfläche: Ferrit
Abmessungen: L=2112mm
Gewicht: 2,87Kg
Version: ABHÄNGUNG
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 40W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung: ON-OFF
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Version für die Installation als Hängeleuchte L=2112mm. Stromversorgungsset und Aufhänageset L=4000mm im Lieferumfang enthalten.

HINWEISE

In Zusammenarbeit mit Gensler Architekten entwickelt. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

