


**1T7331EL | LOGICO System - Decken/Pendelleuchte - Strahlermodul**  
**Lineares Modul mit professionellen ausrichtbaren LED-Strahlern für die Installation als Decken- oder Hängeleuchte**



		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
		Ra90		48°	
		Fixture Power	15W	1	0.88 2490
		Source Flux	1817lm	2	1.77 622
		Fixture Flux	1392lm	3	2.65 277
		Efficacy	92lm/W	4	3.53 156
TS1170	I <sub>max</sub> =1378cd/klm	I <sub>max</sub>	2504cd	5	4.41 100

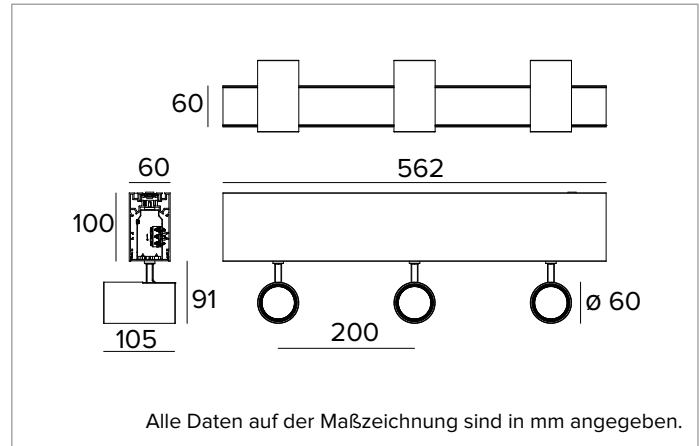

**LICHTQUELLE**

Hocheffiziente COB-LED Ra90.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** D  
**Nennleistung:** 3x14W  
**Nenn-Lichtstrom:** 3x1817lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem eloxiertem Aluminium mit Cut-Off-Ring aus mattschwarzem Silikon.  
**Abstrahlwinkel:** MWFL  
**Optische Effizienz:** 77%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 3x1392lm  
**Lichtausbeute:** 92lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Lineares Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Strahlergehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Das Leuchtengehäuse ist auf vertikaler Ebene von 0° bis 90° und auf horizontaler Ebene um 355° ausrichtbar, mechanische Arretierungsmöglichkeit der Ausrichtung auf horizontaler Ebene und mit Gelenksystem auf vertikaler Ebene.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** L=562mm  
**Gewicht:** 4,3Kg  
**Version:** 3xLABEL 6  
**Schutzart:** IP20

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Integriertes elektronisches ON-OFF. Einschließlich Zuleitungen für eine Durchgangsverdrahtung (max. 2,0kW bei Deckenanbau-; max. 0,6kW bei Pendelmontage).  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 3x15W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

**INSTALLATION**

Für Installationen in Reihe steht für den elektrischen Anschluss ein besonderer Verbinder zur Verfügung. Für andere Konfigurationen gibt es als Zubehör entsprechende Verbindungsstücke in X-, T- und L-Form. Zu ergänzen mit Befestigungssystemen und Endkappen.

**HINWEISE**

Der Arm der Strahler wird immer in der Farbe des Strahlergehäuses geliefert. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656



# 1T7331EL | LOGICO System - Decken/Pendelleuchte - Strahlermodul

Lineares Modul mit professionellen ausrichtbaren LED-Strahlern für die Installation als Decken- oder Hängeleuchte

## Zubehörartikelnummern

### Endkappen



Farbe Art.-Nr.

● 1T5938

Endkappen für Deckenanbau- und Pendelleuchte.  
2x

### Abhängung



L mm Farbe Art.-Nr.

2000 ● 1T5900

4000 ● 1T5903

Stahlseil.  
Für die einzelnen Leuchtenlängen in den folgenden Mengen zu bestellen: 1 Stck. für die Version 281mm, 2 Stck. für die Version 562 / 1122 / 1682mm, 3 Stck. für die Version 3364mm, 3 Stck. für die L/T-Version, 4 Stck. für die X-Version.  
Stahlseil, kompatibel mit Decken- und Wandinstallationen, auch bei geneigten Flächen.

### Befestigungssystem



Farbe Art.-Nr.

● 1T5913

Deckenanbaumontage: Polycarbonat-Halterung.  
Für die einzelnen Leuchtenlängen in den folgenden Mengen zu bestellen: 1 Stck. für die Version 281mm, 2 Stck. für die Version 562 / 1122 / 1682mm, 3 Stck. für die Version 3364mm, 3 Stck. für die L/T-Version, 4 Stck. für die X-Version.

### Stromversorgungs-Kit



L mm Treiber Farbe Art.-Nr.

4000 ON-OFF ● 1T5906EL

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.  
Max. 0,6kW.

## Zubehör

### Elektrische Verbinder



Art.-Nr.

1T5911

Elektrisches Verbindungsstück für die Installation in Reihe.  
EL/DALI.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**