


# 1T7905EL | OZ Stand Alone - Anbau LED-Deckenleuchte



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		19°			
	Fixture Power	20W	1	0.33	12128	
	Source Flux	2535lm	2	0.66	3032	
	Fixture Flux	1981lm	3	0.99	1348	
	Efficacy	98lm/W	4	1.32	758	
TS1194	Imax=4784cd/klm	Imax	12128cd	5	1.65	485

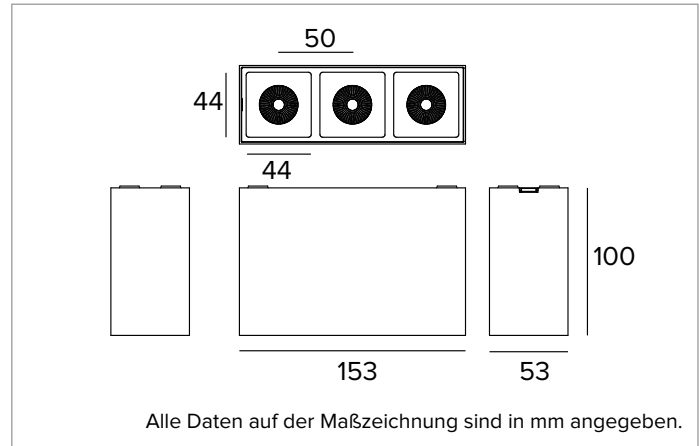

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** F  
**Nennleistung:** 18W  
**Nenn-Lichtstrom:** 2535lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 90  
**Rg:** 98  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**SDCM:** 2  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optik SP. Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<17 (EN12464-1).  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** SP  
**Optische Effizienz:** 78%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 1981lm  
**Lichtausbeute:** 98lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Version 153x53mm.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** AxB=153x53mm  
**Gewicht:** 0,7Kg  
**Version:** 3X  
**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

In das Leuchtengehäuse integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 20W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an der Decke.

## HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**