


## 1T7947CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, ausrichtbar



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

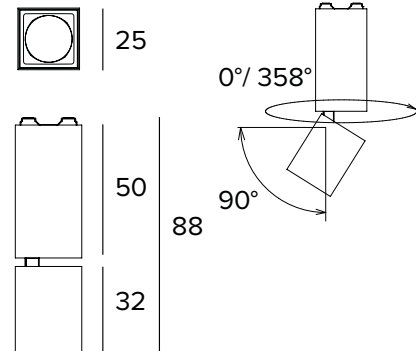

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** G

**Nennleistung:** 2,1W

**Nenn-Lichtstrom:** 236lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 89,3

**Rg:** 104,3

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**SDCM:** 2

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optisches System bestehend aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium, Linse Lens Vector (Linse aus Glas mit Flüssigkristallen, die die Lichtstreuung und den Abstrahlwinkel durch elektronische Steuerung regeln) und holographischem Filter; UGR<22 (EN12464-1).

**Optik:** DBS

**Abstrahlwinkel:** SP-FL

**Optische Effizienz:** Siehe Fotometrien

**Leuchten-Lichtstrom:** Siehe Fotometrien

**Lichtausbeute:** Siehe Fotometrien

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtbare Leuchte, 25x25mm. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses um 0° +90° auf vertikaler und 358° auf horizontaler Ebene.

**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz

**Abmessungen:** 25x25mm

**Gewicht:** 0,061Kg

**Version:** SCHWENKBAR CASAMBI

**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 3W

**Betriebsgerät:** 48Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**Klasse F:** JA

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### HINWEISE

Version mit DBS-Technologie (Dynamic Beam Shaper). Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T7947CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul**  
**Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, ausrichtbar**



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
Fixture Power	3W	1	0.28	1684		
Source Flux	236lm	2	0.56	421		
Fixture Flux	175lm	3	0.84	187		
Efficacy	63lm/W	4	1.12	105		
TS1285	I <sub>max</sub> =7134cd/klm	I <sub>max</sub>	1684cd	5	1.40	67



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		35°			
Fixture Power	3W	1	0.62	283		
Source Flux	236lm	2	1.24	71		
Fixture Flux	156lm	3	1.86	31		
Efficacy	56lm/W	4	2.49	18		
TS1286	I <sub>max</sub> =1198cd/klm	I <sub>max</sub>	283cd	5	3.11	11

**SP**

Leuchten-Lichtstrom	175lm
Lichtausbeute	63lm/W
Optische Effizienz	74%

**MWFL**

Leuchten-Lichtstrom	156lm
Lichtausbeute	56lm/W
Optische Effizienz	66%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

Technische Änderungen vorbehalten.