



## 1T7962CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, fest verbaut

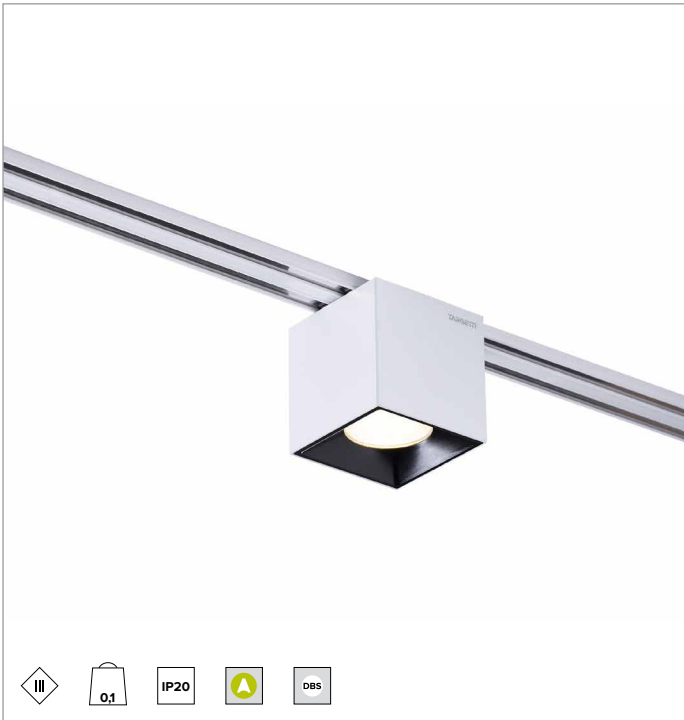

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

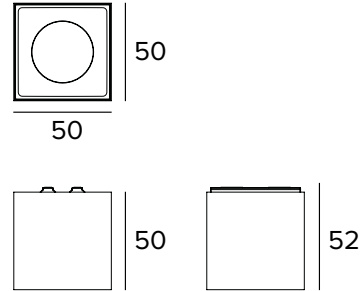

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** F

**Nennleistung:** 6,9W

**Nenn-Lichtstrom:** 889lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**SDCM:** 2

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optisches System bestehend aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium, Linse Lens Vector (Linse aus Glas mit Flüssigkristallen, die die Lichtstreuung und den Abstrahlwinkel durch elektronische Steuerung regeln) und holographischem Filter; UGR<22 (EN12464-1).

**Optik:** DBS

**Abstrahlwinkel:** FL-MWFL

**Optische Effizienz:** Siehe Fotometrien

**Leuchten-Lichtstrom:** Siehe Fotometrien

**Lichtausbeute:** Siehe Fotometrien

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Feststehende Leuchte, 50x50mm.

**Farbe und Oberfläche:** Kreideweiß

**Abmessungen:** 50x50mm

**Gewicht:** 0,102Kg

**Version:** FESTSTEHEND CASAMBI

**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 8W

**Betriebsgerät:** 48Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**Klasse F:** JA

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### HINWEISE

Version mit DBS-Technologie (Dynamic Beam Shaper). Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**1T7962CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul**  
**Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, fest verbaut**



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		22°			
Fixture Power	8W	1	0.39	2707		
Source Flux	889lm	2	0.78	677		
Fixture Flux	652lm	3	1.17	301		
Efficacy	85lm/W	4	1.56	169		
TS1287	I <sub>max</sub> =3045cd/klm	I <sub>max</sub>	2707cd	5	1.95	108



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		46°			
Fixture Power	8W	1	0.84	809		
Source Flux	889lm	2	1.69	202		
Fixture Flux	621lm	3	2.53	90		
Efficacy	81lm/W	4	3.37	51		
TS1288	I <sub>max</sub> =910cd/klm	I <sub>max</sub>	809cd	5	4.21	32

**SP**

Leuchten-Lichtstrom	652lm
Lichtausbeute	85lm/W
Optische Effizienz	73%

**MWFL**

Leuchten-Lichtstrom	621lm
Lichtausbeute	81lm/W
Optische Effizienz	70%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

Technische Änderungen vorbehalten.