



1T7967CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, ausrichtbar

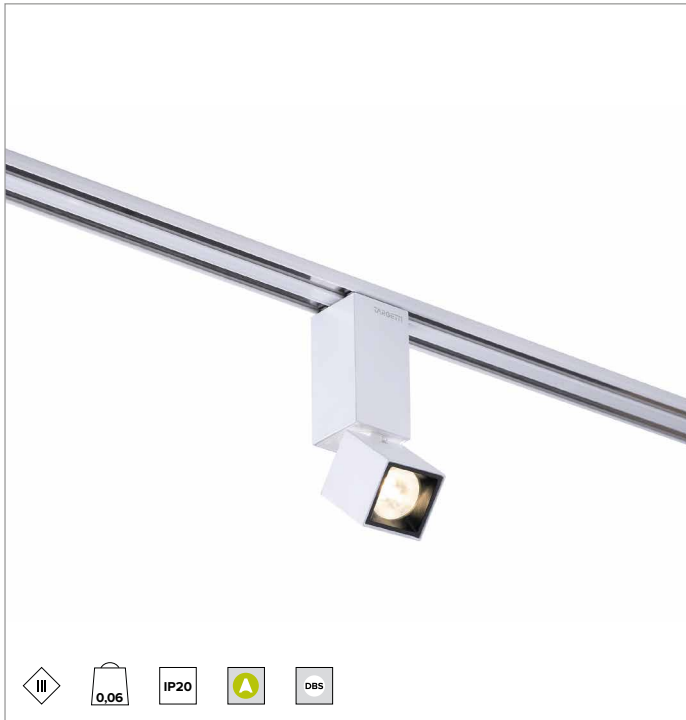

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

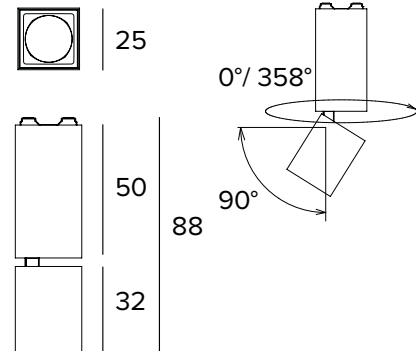

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: G

Nennleistung: 2,1W

Nenn-Lichtstrom: 224lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 87,6

Rg: 103,9

Ähnliche Farbtemperatur: 2700K

SDCM: 2

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optisches System bestehend aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium, Linse Lens Vector (Linse aus Glas mit Flüssigkristallen, die die Lichtstreuung und den Abstrahlwinkel durch elektronische Steuerung regeln) und holographischem Filter; UGR<22 (EN12464-1).

Optik: DBS

Abstrahlwinkel: SP-FL

Optische Effizienz: Siehe Fotometrien

Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Lichtausbeute: Siehe Fotometrien

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtbare Leuchte, 25x25mm. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses um 0° +90° auf vertikaler und 358° auf horizontaler Ebene.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Abmessungen: 25x25mm

Gewicht: 0,062Kg

Version: SCHWENKBAR CASAMBI

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Leistungsaufnahme der Leuchte: 3W

Betriebsgerät: 48Vdc

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

HINWEISE

Version mit DBS-Technologie (Dynamic Beam Shaper). Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7967CA | OZ Einzelbeleuchtungsmodul
Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, ausrichtbar



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
Fixture Power	3W	1	0.28	1598		
Source Flux	224lm	2	0.56	400		
Fixture Flux	166lm	3	0.84	178		
Efficacy	59lm/W	4	1.12	100		
TS1285	I _{max} =7134cd/klm	I _{max}	1598cd	5	1.40	64



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		35°			
Fixture Power	3W	1	0.62	268		
Source Flux	224lm	2	1.24	67		
Fixture Flux	148lm	3	1.86	30		
Efficacy	53lm/W	4	2.49	17		
TS1286	I _{max} =1198cd/klm	I _{max}	268cd	5	3.11	11

SP

Leuchten-Lichtstrom	166lm
Lichtausbeute	59lm/W
Optische Effizienz	74%

MWFL

Leuchten-Lichtstrom	148lm
Lichtausbeute	53lm/W
Optische Effizienz	66%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

Technische Änderungen vorbehalten.