


1T8191CA | OZ Linearleuchtungsmodul

Magnetische lineare LED-Leuchtmodule mit Niederspannung



| | 3000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|
| Ra90 | | | 94° | | | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 2.13 | 396 | | |
| Source Flux | 1452lm | 2 | 4.27 | 99 | | |
| Fixture Flux | 923lm | 3 | 6.40 | 44 | | |
| Efficacy | 69lm/W | 4 | 8.54 | 25 | | |
| TS1264 | I _{max} =273cd/klm | I _{max} | 396cd | 5 | 10.67 | 16 |

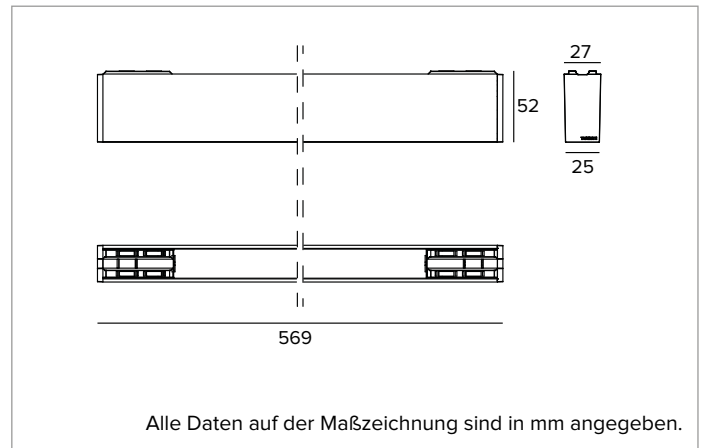

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 12W
Nenn-Lichtstrom: 1452lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 91,4
Rg: 100,8
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 3
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Abstrahlung: OPAL
Optische Effizienz: 64%
Leuchten-Lichtstrom: 923lm
Lichtausbeute: 69lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, weiß lackiert. L=569mm
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Abmessungen: L=569mm
Gewicht: 0,57Kg
Version: CASAMBI
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Leistungsaufnahme der Leuchte: 13W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

HINWEISE

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656