




1T8417ELTR | CTEVO WALL WASHER 105

LED-Einbau-Downlight als Trimless-Version

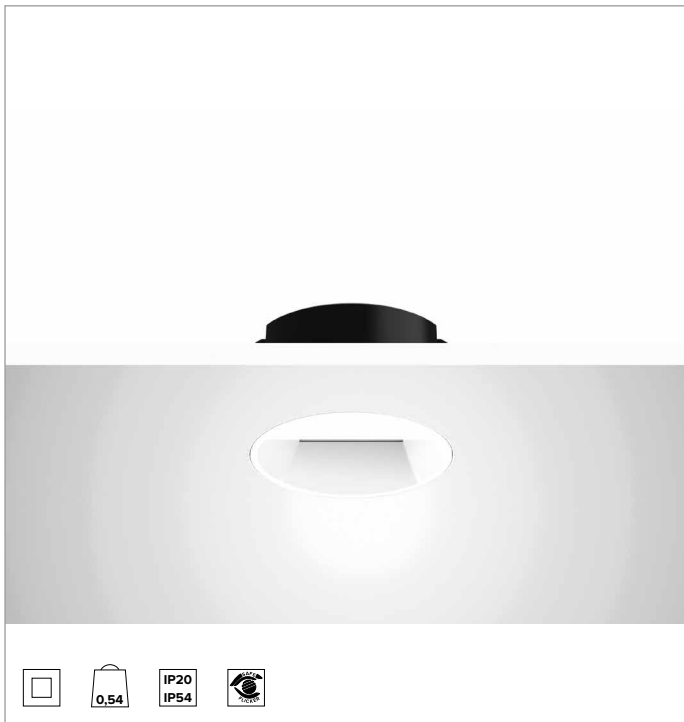

		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
		Ra90	43°	76°			
Fixture Power	18W	1	0.86	1.66	972		
Source Flux	2061lm	2	1.72	3.31	243		
Fixture Flux	1166lm	3	2.58	4.97	108		
Efficacy	64lm/W	4	3.44	6.62	61		
TS1395	Imax=540cd/klm	Imax	1113cd	5	4.30	8.28	39

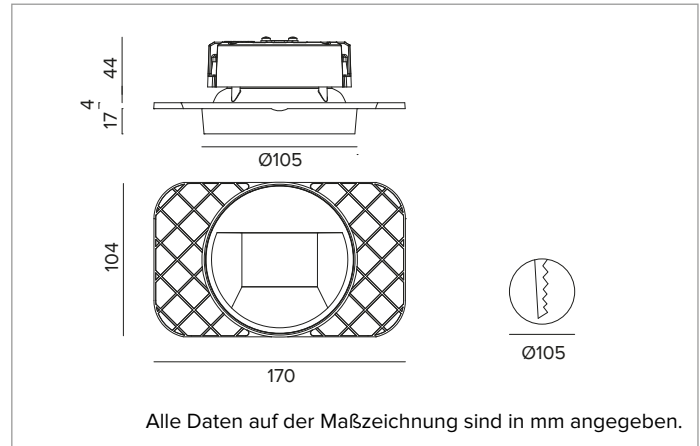

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D

Nennleistung: 16W

Nenn-Lichtstrom: 2061lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

WW-Optik: asymmetrischer Reflektor aus hochglänzendem voranodisiertem Aluminium, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und Strukturelementen aus Thermoplastmaterial.

Optik: WALL WASHER

Optische Effizienz: 57%

Leuchten-Lichtstrom: 1166lm

Lichtausbeute: 64lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Struktur aus schwarzem Thermoplast, Cut-Off-Front aus weiß lackiertem Thermoplast. Silikondichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Trimless-Version mit Trägerelement für den versenkten Einbau in Gipskarton.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Gewicht: 0,54Kg

Version: TRIMLESS

Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil

Schutzart: IP54 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 18W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T8417ELTR | CCTEVO WALL WASHER 105
LED-Einbau-Downlight als Trimless-Version

Zubehör

Befestigungssystem



L mm	Art.-Nr.
------	----------

2500	1T9606
------	---------------

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI