


1T8553EL | CCTEVO WALL WASHER 78 LED-Einbau-Downlight als Trim-Version



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	42°	73°				
	Fixture Power	13W	1	0.83	1.56	947	
	Source Flux	1736lm	2	1.65	3.11	237	
	Fixture Flux	1051lm	3	2.48	4.67	105	
	Efficacy	78lm/W	4	3.31	6.23	59	
TS1393	I _{max} =625cd/klm	I _{max}	1084cd	5	4.13	7.78	38

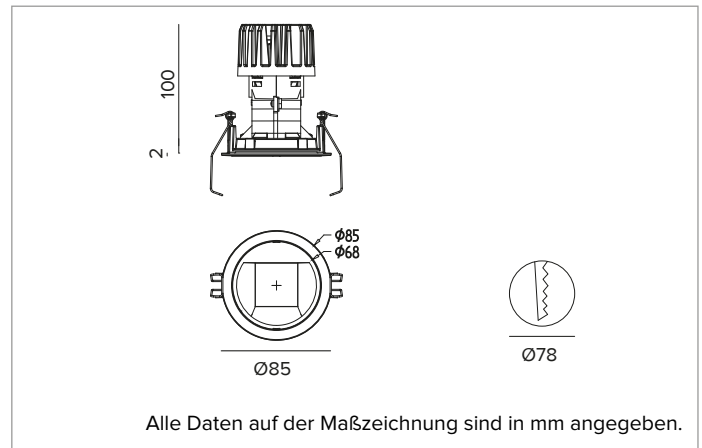

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 12W

Nenn-Lichtstrom: 1736lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

WW-Optik: asymmetrischer Reflektor aus hochglänzendem voranodisiertem Aluminium, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und Strukturelementen aus Thermoplastmaterial.

Optik: WALL WASHER

Optische Effizienz: 61%

Leuchten-Lichtstrom: 1051lm

Lichtausbeute: 78lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Struktur aus schwarzem Thermoplast, Cut-Off-Front aus weiß lackiertem Thermoplast. Silikondichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Trim-Version mit weiß lackiertem integriertem Druckguss-Ring.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Gewicht: 0,35Kg

Version: TRIM

Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil

Schutzart: IP54 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 13W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T8553EL | CCTEVO WALL WASHER 78
LED-Einbau-Downlight als Trim-Version

Zubehör

Befestigungssystem



L mm	Art.-Nr.
------	----------

2500	1T9606
------	---------------

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI