



1T8565EL | CCTEVO WALL WASHER 78

LED-Einbau-Downlight als Trim-Version



| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra90 | 42° | 73° | | | | |
| | Fixture Power | 13W | 1 | 0.83 | 1.56 | 947 | |
| | Source Flux | 1736lm | 2 | 1.65 | 3.11 | 237 | |
| | Fixture Flux | 1051lm | 3 | 2.48 | 4.67 | 105 | |
| | Efficacy | 78lm/W | 4 | 3.31 | 6.23 | 59 | |
| TS1393 | I _{max} =625cd/klm | I _{max} | 1084cd | 5 | 4.13 | 7.78 | 38 |

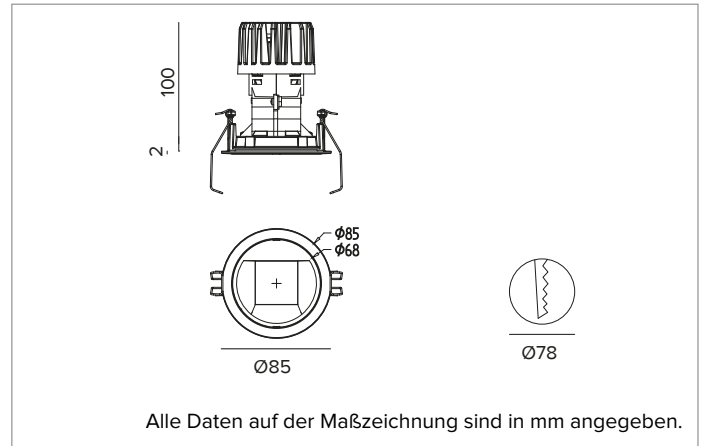

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 12W
Nenn-Lichtstrom: 1736lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 90
Rg: 98
Ähnliche Farbtemperatur: 4000K
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

WW-Optik: asymmetrischer Reflektor aus hochglänzendem voranodisiertem Aluminium, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und Strukturelementen aus Thermoplastmaterial.
Optik: WALL WASHER
Optische Effizienz: 61%
Leuchten-Lichtstrom: 1051lm
Lichtausbeute: 78lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Struktur aus schwarzem Thermoplast, Cut-Off-Front aus schwarz lackiertem Thermoplast. Silikondichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Trim-Version mit schwarz lackiertem integriertem Druckguss-Ring.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Gewicht: 0,35Kg
Version: TRIM
Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil
Schutzart: IP54 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 13W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung: ON-OFF
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T8565EL | CCTEVO WALL WASHER 78 LED-Einbau-Downlight als Trim-Version

Zubehör

Befestigungssystem



| L mm | Art.-Nr. |
|------|---------------|
| 2500 | 1T9606 |

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI