


# 1T8565ELTR | CCTEVO WALL WASHER 78

## LED-Einbau-Downlight als Trimless-Version



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90	42°	73°				
	Fixture Power	13W	1	0.83	1.56	947	
	Source Flux	1736lm	2	1.65	3.11	237	
	Fixture Flux	1051lm	3	2.48	4.67	105	
	Efficacy	78lm/W	4	3.31	6.23	59	
TS1393	I <sub>max</sub> =625cd/klm	I <sub>max</sub>	1084cd	5	4.13	7.78	38

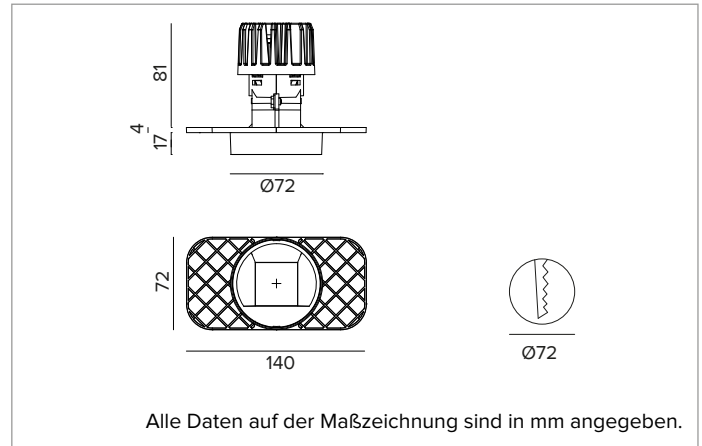

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 12W  
**Nenn-Lichtstrom:** 1736lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 90  
**Rg:** 98  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

WW-Optik: asymmetrischer Reflektor aus hochglänzendem voranodisiertem Aluminium, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und Strukturelementen aus Thermoplastmaterial.  
**Optik:** WALL WASHER  
**Optische Effizienz:** 61%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 1051lm  
**Lichtausbeute:** 78lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Struktur aus schwarzem Thermoplast, Cut-Off-Front aus schwarz lackiertem Thermoplast. Silikondichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Trimless-Version mit Trägerelement für den versenkten Einbau in Gipskarton.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Gewicht:** 0,41Kg  
**Version:** TRIMLESS  
**Schutzart:** IP20 eingebauter Leuchtenteil  
**Schutzart:** IP54 von unten

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 13W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 2  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

### HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T8565ELTR | CCTEVO WALL WASHER 78**  
**LED-Einbau-Downlight als Trimless-Version**

**Zubehör**

**Befestigungssystem**



L mm	Art.-Nr.
------	----------

2500	<b>1T9606</b>
------	---------------

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**