


1T8863EL | OZ Stand Alone Einbau LED-Einbaustrahler



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	58°	25°				
	Fixture Power	21W	1	1.11	0.44	3590	
	Source Flux	2550lm	2	2.21	0.88	897	
	Fixture Flux	1835lm	3	3.32	1.32	399	
	Efficacy	90lm/W	4	4.43	1.76	224	
TS1255	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3590cd	5	5.54	2.19	144

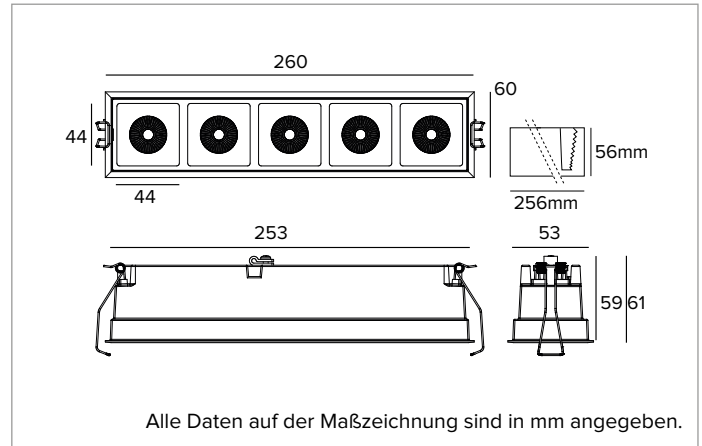

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 18W
Nenn-Lichtstrom: 2550lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 2
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optik ELL. Reflektor aus anodisiertem Aluminium, holografischer Filter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich mit UGR<13/22 - konform zur Richtlinie EN12464-1 - für die Installation in Arbeitsstätten.
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: ELL
Optische Effizienz: 72%
Leuchten-Lichtstrom: 1835lm
Lichtausbeute: 90lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Version Large 5X.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: AxB=260x60mm
Gewicht: 0,7Kg
Version: 5X
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Einschließlich elektronischem ON-OFF Treiber. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 21W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung: ON-OFF
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Schnellmontagesystem mit Federn für die Installation an Zwischendecken von 0 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T8863EL | OZ Stand Alone Einbau LED-Einbaustrahler

Zubehör

Notlicht-Kit



Art.-Nr.

A059

Notlicht-SET bestehend aus Inverter, Batterie LiFePO4 und Grüne LED-Anzeige.
Ermöglicht die Verwendung der angeschlossenen Leuchte als Notbeleuchtung.
Bei Konfiguration des Geräts kann die Akkuleistung auf 1 Stunde oder 3 Stunden gestellt werden.

Das komplette Aufladen der Batterien dauert 12 Stunden.

Grüne LED-Anzeige, die über einadrige Kabel L= 800mm mit dem Inverter verbunden ist.

Notlicht-SET für Leuchten gemäß der Norm EN 60598-2-22, mit Ausnahme von Risikobereichen.

Abmessungen der Batterie 160x54x30 mm.

Abmessungen des Inverters 165x40x25 mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI