


# 1T9161EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 162

## Herausschwenkbarer LED-Einbastrahler



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		32°			
TS1313	Fixture Power	41W	1	0.57	10537	
	Source Flux	4463lm	2	1.13	2634	
	Fixture Flux	3446lm	3	1.70	1171	
	Efficacy	84lm/W	4	2.27	659	
	Imax=2361cd/klm	Imax	10537cd	5	2.83	421

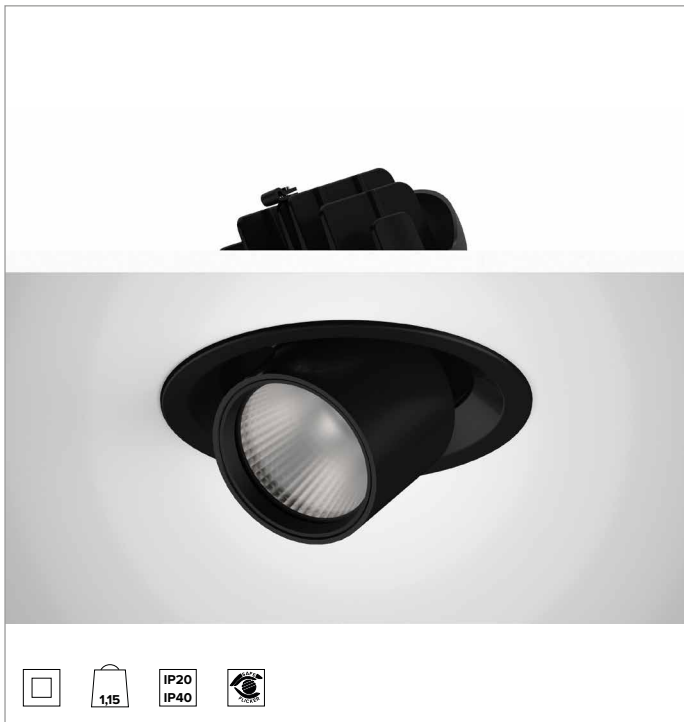

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 36W  
**Nenn-Lichtstrom:** 4463lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 99  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 2700K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

FL - Präzisionsoptik mit Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon. Reflektor mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium und holografischem Diffusorfilter. UGR<19 (EN 12464-1).  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** FL (32°)  
**Optische Effizienz:** 77%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 3446lm  
**Lichtausbeute:** 84lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse und Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Gelenk-Rotationssystem auf Scharnieren mit Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene um -25°/+75° und auf horizontaler Ebene um 355° mit manuellem Feststellsystem. Trim-Version mit integriertem schwarzem Ring.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Gewicht:** 1,15Kg  
**Schutzart:** IP20 eingebauter Leuchtenteil  
**Schutzart:** IP40 von unten

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 41W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 2  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

### HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T9161EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 162

## Herausschwenkbarer LED-Einbaustrahler

### Zubehör

#### Filter



Ø mm	Art.-Nr.
70	<b>1T1708</b>

Lichtbrechender Lichtlanzen-Filter aus geriffeltem Flachglas.  
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering A079.  
Kann nicht mit Versionen ab 48W (Nennleistung) - 55W (Leuchtenleistung) verwendet werden

#### Gitter



Ø mm	Art.-Nr.
70	<b>1T1711</b>

Blendschutzgitter.  
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering A079.  
Kann nicht mit Versionen ab 48W (Nennleistung) - 55W (Leuchtenleistung) verwendet werden

#### Cut-off



Ø mm	Art.-Nr.
80	<b>1T3142</b>

Abschirmungsrohr.  
Ermöglicht es, die Lichtemission so zu fokussieren, dass der Randabfall des Abstrahlwinkels eliminiert wird.  
Kann nicht mit Versionen ab 48W (Nennleistung) - 55W (Leuchtenleistung) verwendet werden

#### Abdeckung



Farbe	Art.-Nr.
●	<b>A079</b>

Zubehör-Haltering aus schwarzem Polycarbonat.

#### Befestigungssystem



L mm	Art.-Nr.
2500	<b>1T9606</b>

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**