

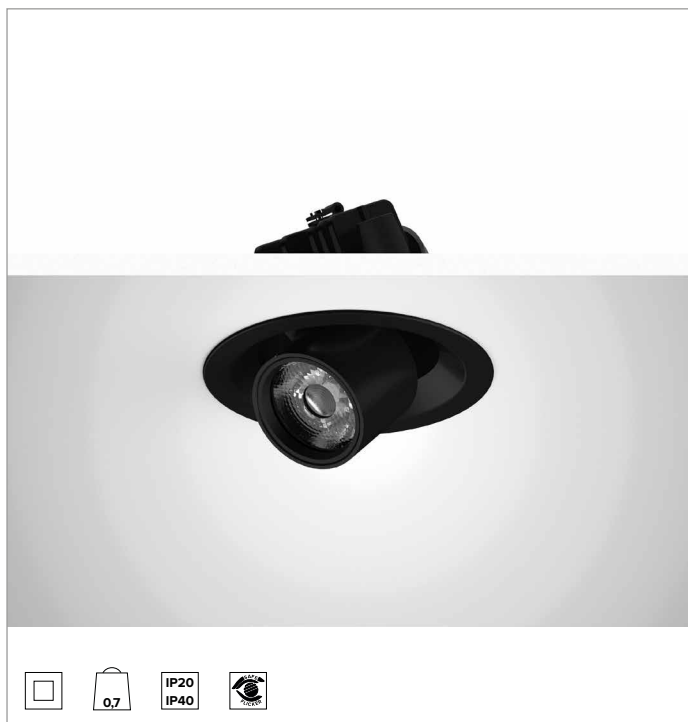


1T9283EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 125

Herausschwenkbarer LED-Einbaustrahler



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
		Ra90		10°		
	Fixture Power	7W	1	0.18	12042	
	Source Flux	584lm	2	0.35	3011	
	Fixture Flux	537lm	3	0.53	1338	
	Efficacy	75lm/W	4	0.71	753	
TS1380	Imax=20620cd/klm	Imax	12042cd	5	0.88	482

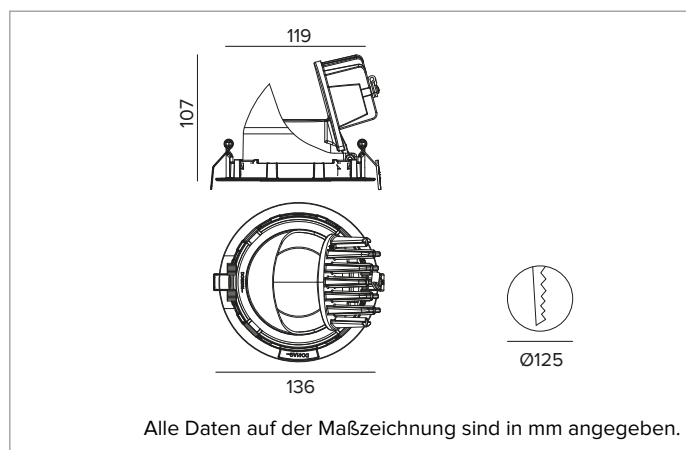

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F

Nennleistung: 5,7W

Nenn-Lichtstrom: 584lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

NSP - Präzisionsoptik mit Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon. Version mit transparenter PMMA-Linse. UGR<19 (EN 12464-1).

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: NSP

Optische Effizienz: 92%

Leuchten-Lichtstrom: 537lm

Lichtausbeute: 75lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse und Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Gelenk-Rotationssystem auf Scharnieren mit Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene um -25°/+75° und auf horizontaler Ebene um 355° mit manuellem Feststellsystem. Trim-Version mit integriertem schwarzem Ring.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Gewicht: 0,7Kg

Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil

Schutzart: IP40 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 7W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9283EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 125
Herausschwenkbarer LED-Einbaustrahler

Zubehör

Befestigungssystem



	L mm	Art.-Nr.
	2500	1T9606
Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.		

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI