



1T9289EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 125

Herausschwenkbarer LED-Einbaustrahler

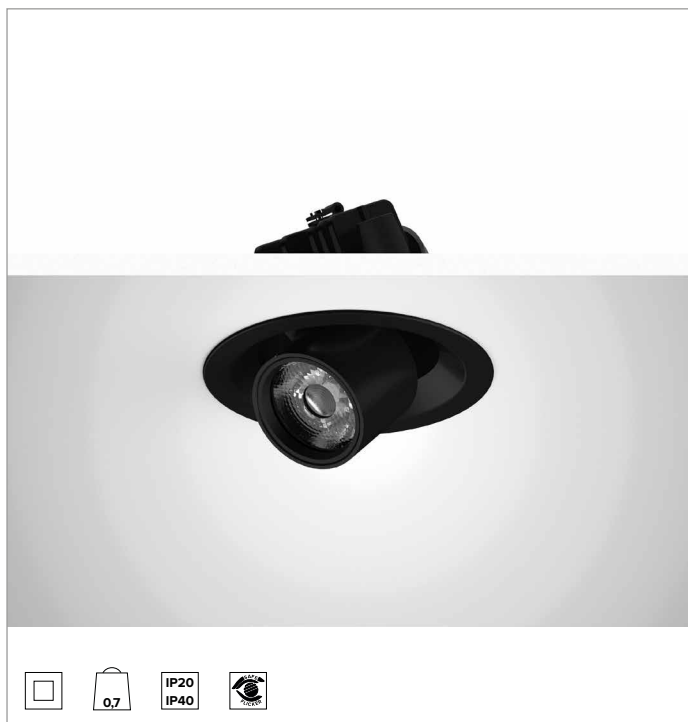

	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		13°	
Fixture Power	22W	1	0.23	21767
Source Flux	1960lm	2	0.46	5442
Fixture Flux	1560lm	3	0.69	2419
Efficacy	72lm/W	4	0.92	1360
TS1329 I _{max} =11105cd/klm	I _{max} 21767cd	5	1.15	871

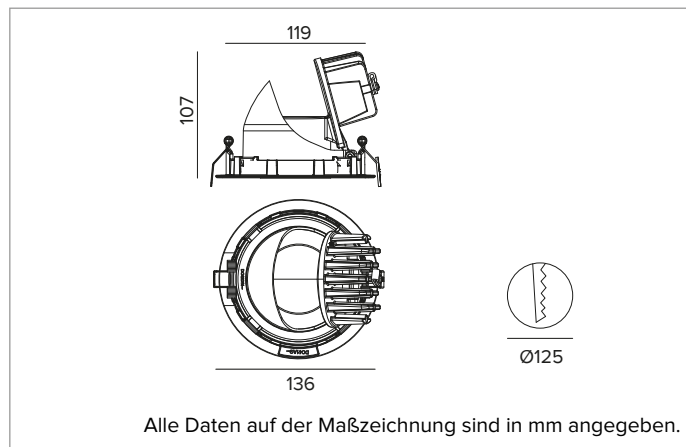

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F

Nennleistung: 19W

Nenn-Lichtstrom: 1960lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 91

Rg: 100

Ähnliche Farbtemperatur: 3500K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

SP - Präzisionsoptik mit Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon. Version mit transparenter PMMA-Linse. UGR<19 (EN 12464-1).

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: SP

Optische Effizienz: 80%

Leuchten-Lichtstrom: 1560lm

Lichtausbeute: 72lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse und Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Gelenk-Rotationssystem auf Scharnieren mit Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene um -25°/+75° und auf horizontaler Ebene um 355° mit manuellem Feststellsystem. Trim-Version mit integriertem schwarzem Ring.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Gewicht: 0,7Kg

Schutzart: IP20 eingebauter Leuchtenteil

Schutzart: IP40 von unten

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 22W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angegebenen Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9289EL | CCTEVO HERAUSZIEHBAR 125

Herausschwenkbarer LED-Einbaustrahler

Zubehör

Befestigungssystem



	L mm	Art.-Nr.
	2500	1T9606

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI