



# 1T9682EL | CCTEVO TUBE 180

Leuchte für die Installation als Decken-, Pendel- oder auf Stromschienen für LED-Leuchtmittel

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			58°
Fixture Power	22W	1	1.11	3070
Source Flux	3247lm	2	2.22	767
Fixture Flux	2391lm	3	3.33	341
Efficacy	109lm/W	4	4.44	192
TS1534	I <sub>max</sub> =945cd/klm	I <sub>max</sub>	3070cd	5
			5.55	123

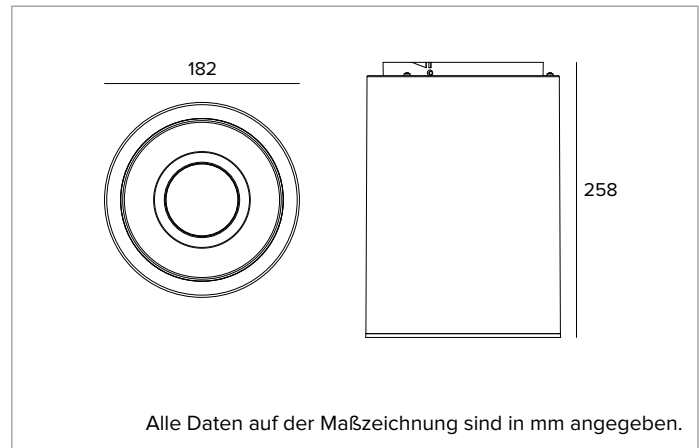

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra80 auf Anfrage

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D**

**Nennleistung:** 19,6W

**Nenn-Lichtstrom:** 3247lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Abschluss-Trennring aus thermoplastischem Material. Tiefer liegende UGR-Optik mit niedriger Leuchtdichte für einen hohen visuellen Komfort. Optik bestehend aus länglichem Reflektor aus Thermoplastmaterial mit spiegelnder Metall- und Kratzschutzbeschichtung, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und internem Lichtstromverstärker aus hochreflektierendem, weißem thermoplastischem Material. UGR<19 und L65<1000 cd/m<sup>2</sup> (EN 12464-1).

**Optik:** REFLEKTOR

**Abstrahlwinkel:** WFL (UGR)

**Optische Effizienz:** 74%

**Leuchten-Lichtstrom:** 2391lm

**Lichtausbeute:** 109lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Aluminium. Interne Struktur aus verzinktem Stahl und passiver Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kataphorese-Schutzbehandlung.

**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz

**Gewicht:** 1,8Kg

**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

In das Leuchtengehäuse integrierter Treiber, verfügbar als elektronische ON-OFF Version. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 22W

**Betriebsgerät:** 230Vac 50Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**anschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Zu ergänzen mit einem Befestigungssystem für die Installation an der Decke, auf der Schiene oder als Pendelleuchte.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T9682EL | CCTEVO TUBE 180

Leuchte für die Installation als Decken-, Pendel- oder auf Stromschienen für LED-Leuchtmittel

## Zubehörartikelnummern

### Befestigungssystem



Farbe Art.-Nr.

● 1T9692

Befestigungsset für die Decke.  
Für CCTEVO Tube 180.



L mm Treiber Farbe Art.-Nr.

2000 ON-OFF ● 1T9694EL

Pendelkit.  
Für CCTEVO Tube 180.


### Befestigungssystem



Treiber Farbe Art.-Nr.

ON-OFF ● 1T9688EL

Kit für Schiene.  
Für CCTEVO Tube 180.



L mm Treiber Farbe Art.-Nr.

2000 ON-OFF ● 1T9690EL

Pendelkit für Schiene.  
Für CCTEVO Tube 180.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**