



1T9864DA | FORTYEIGHT Label 4 - Fix

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung

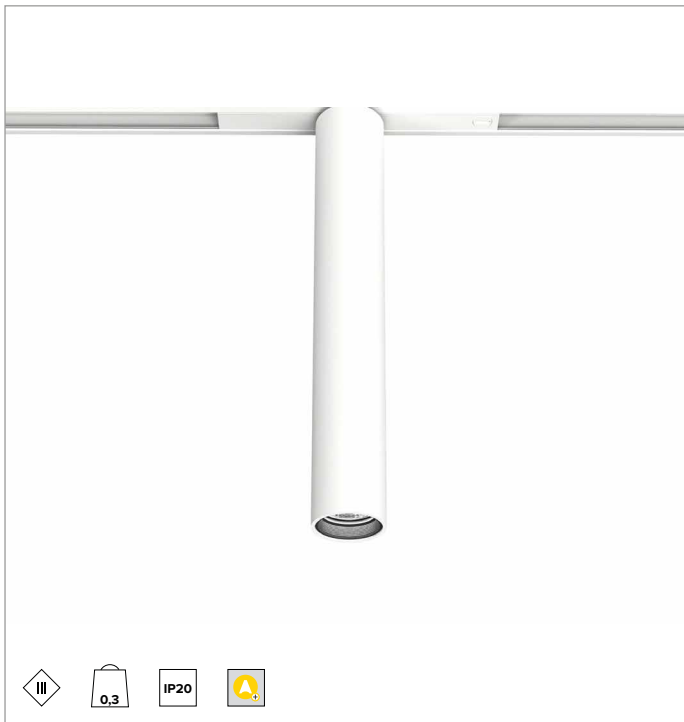

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		18°	
	Fixture Power	8W	1	0.31
	Source Flux	842lm	2	0.62
	Fixture Flux	533lm	3	0.93
	Efficacy	71lm/W	4	1.24
TS1963	Imax=4291cd/klm	Imax	3613cd	5
			1.55	145

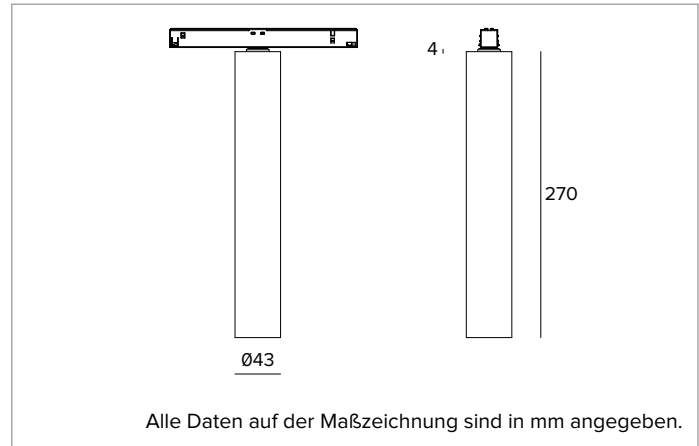

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 6,9W
Nenn-Lichtstrom: 842lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 99
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
SDCM: 1,5
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version SP - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: SP
Optische Effizienz: 63%
Leuchten-Lichtstrom: 533lm
Lichtausbeute: 71lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Abmessungen: D=43mm
Gewicht: 0,3Kg
Version: DALI
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 8W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Weißer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656