


# 1T9880EL | FORTYEIGHT Label 4 - Fix

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		42°	
	Fixture Power	7W	1	0.76
	Source Flux	981lm	2	1.52
	Fixture Flux	725lm	3	2.28
	Efficacy	103lm/W	4	3.04
TS1965	Imax=1621cd/klm	Imax	1590cd	5
			3.80	64

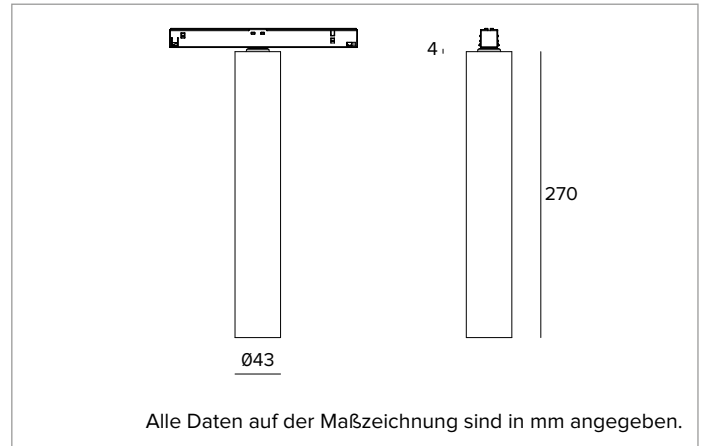

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** D  
**Nennleistung:** 6,5W  
**Nenn-Lichtstrom:** 981lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K  
**SDCM:** 1,5  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** MWFL  
**Optische Effizienz:** 74%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 725lm  
**Lichtausbeute:** 102lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** D=43mm  
**Gewicht:** 0,3Kg  
**Version:** ON-OFF  
**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronische ON-OFF Version, Stromversorgung über Schienen.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 7W  
**Betriebsgerät:** 48Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

## HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**