


# 1T9909DA | FORTYEIGHT Label 6 - Pendelleuchte

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
	Fixture Power	9W	1	0.28	6871	
	Source Flux	1147lm	2	0.55	1718	
	Fixture Flux	842lm	3	0.83	763	
	Efficacy	93lm/W	4	1.11	429	
TS1987	I <sub>max</sub> =5991cd/klm	I <sub>max</sub>	6871cd	5	1.39	275

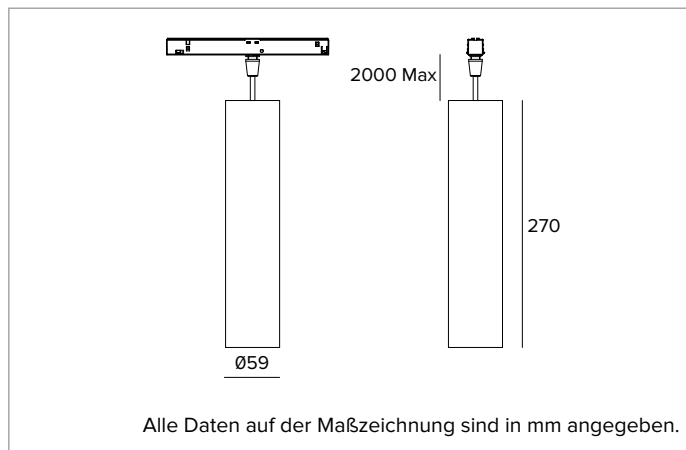

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 8,3W

**Nenn-Lichtstrom:** 1147lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 99

**Ähnliche Farbtemperatur:** 2700K

**SDCM:** 1,5

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version SP - Präzisionsoptik mit Reflektor mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

**Optik:** REFLEKTOR

**Abstrahlwinkel:** SP

**Optische Effizienz:** 73%

**Leuchten-Lichtstrom:** 842lm

**Lichtausbeute:** 94lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus Aluminium, das durch ein Extrusionsverfahren hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird.

**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz

**Abmessungen:** D=59mm

**Gewicht:** 0,7Kg

**Version:** DALI

**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 9W

**Betriebsgerät:** 48Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellsystem. Schwarzes Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

## HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**