


1T9921DA | FORTYEIGHT Label 4 - Pendelleuchte

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		27°	
Fixture Power	7W	1	0.48	2608
Source Flux	920lm	2	0.95	652
Fixture Flux	657lm	3	1.43	290
Efficacy	93lm/W	4	1.91	163
TS1967	Imax=2835cd/klm	Imax	2608cd	5
			2.38	104

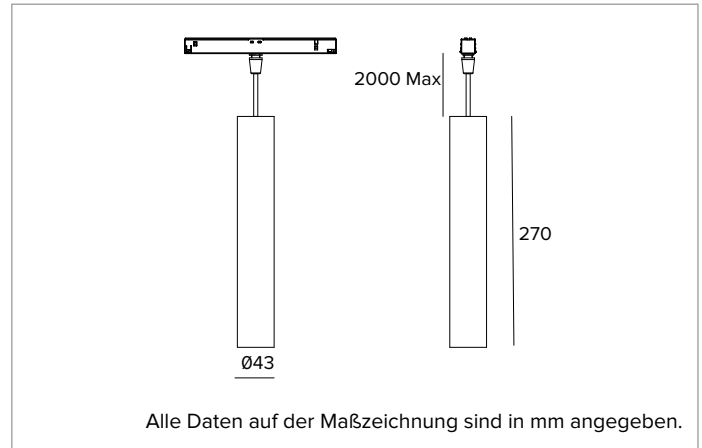

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 6,5W
Nenn-Lichtstrom: 920lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 99
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
SDCM: 1,5
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version FL - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: FL
Optische Effizienz: 71%
Leuchten-Lichtstrom: 657lm
Lichtausbeute: 93lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Abmessungen: D=43mm
Gewicht: 0,4Kg
Version: DALI
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 7W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellungssystem. Weiße Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Weißer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI