


# 1T9927EL | FORTYEIGHT Label 4 - Pendelleuchte

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		18°			
	Fixture Power	8W	1	0.31	3613	
	Source Flux	842lm	2	0.62	903	
	Fixture Flux	533lm	3	0.93	401	
	Efficacy	71lm/W	4	1.24	226	
TS1966	I <sub>max</sub> =4291cd/klm	I <sub>max</sub>	3613cd	5	1.55	145

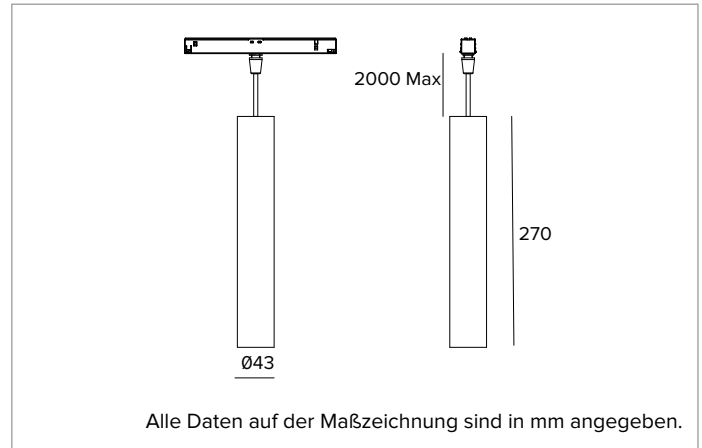

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** F  
**Nennleistung:** 6,9W  
**Nenn-Lichtstrom:** 842lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 99  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 2700K  
**SDCM:** 1,5  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version SP - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** SP  
**Optische Effizienz:** 63%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 533lm  
**Lichtausbeute:** 71lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** D=43mm  
**Gewicht:** 0,4Kg  
**Version:** ON-OFF  
**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronische ON-OFF Version, Stromversorgung über Schienen.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 8W  
**Betriebsgerät:** 48Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellsystem. Schwarzes Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

## HINWEISE

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**