


**1T9935EL | FORTYEIGHT Label 4 - Pendelleuchte**  
**Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung**



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra90		42°		
Fixture Power	7W	1	0.76	1718	
Source Flux	1060lm	2	1.52	430	
Fixture Flux	783lm	3	2.28	191	
Efficacy	111lm/W	4	3.04	107	
TS1968 I <sub>max</sub> =1621cd/klm	I <sub>max</sub>	1718cd	5	3.80	69

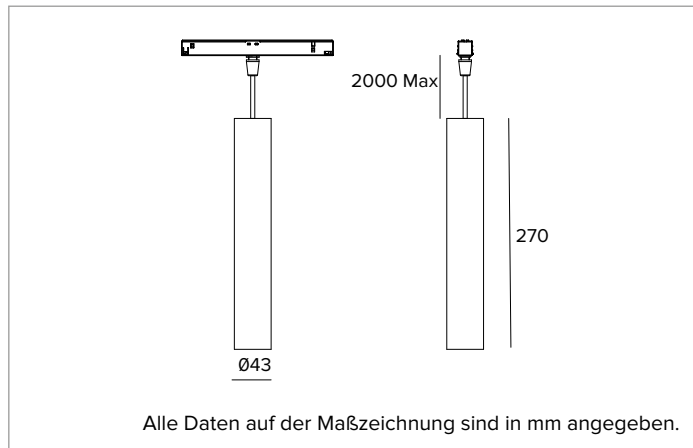

**LICHTQUELLE**

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 6,5W  
**Nenn-Lichtstrom:** 1060lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 90  
**Rg:** 98  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**SDCM:** 1,5  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Version MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** MWFL  
**Optische Effizienz:** 74%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 783lm  
**Lichtausbeute:** 110lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** D=43mm  
**Gewicht:** 0,4Kg  
**Version:** ON-OFF  
**Schutzart:** IP20

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Elektronische ON-OFF Version, Stromversorgung über Schienen.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 7W  
**Betriebsgerät:** 48Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

**INSTALLATION**

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellsystem. Schwarzes Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

**HINWEISE**

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

