


1T9950EL | LABEL 7 - Wandleuchte

Wandleuchte für LED-Leuchtmittel mit direkt/indirekter Lichtemission mit Netzspannung



| | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| | 3000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | Ra90 | | 46° | |
| Fixture Power | 23W | 1 | 0.85 | 2132 |
| Source Flux | 3068lm | 2 | 1.70 | 533 |
| Fixture Flux | 2311lm | 3 | 2.55 | 237 |
| Efficacy | 101lm/W | 4 | 3.40 | 133 |
| TS1875 | I _{max} =695cd/klm | I _{max} | 2133cd | 5 |
| | | | 4.25 | 85 |

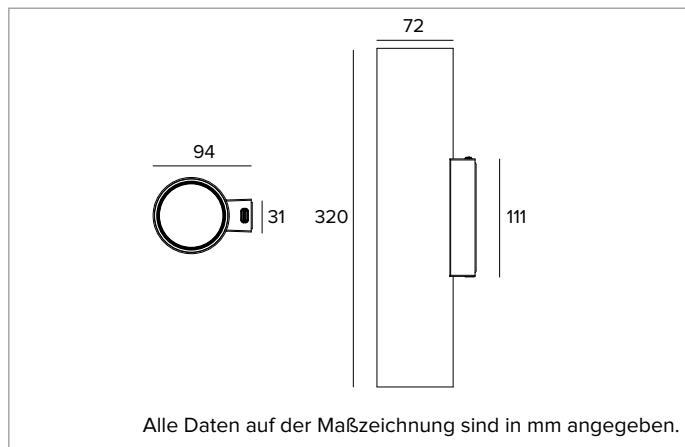

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 20W

Nenn-Lichtstrom: 3068lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Abstrahlung: DIREKT/INDIREKT

Optik: REFLEKTOR

Abstrahlwinkel: MWFL

Optische Effizienz: 75%

Leuchten-Lichtstrom: 2311lm

Lichtausbeute: 100lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Zylindrischer Körper aus Aluminium, das durch ein Extrusionsverfahren hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Abmessungen: D=72mm

Gewicht: 1Kg

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronische ON-OFF Version mit in den Leuchtenkörper integriertem Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 23W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Kit mit Befestigungsplatte zur Wandmontage bereits im Produkt enthalten.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI