


2T0103DD | OZ Mehrfachbeleuchtungsmodul Magnetische Mehrfach-LED-Leuchtmodule mit Niederspannung, fest verbaut



| | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|----------|------|-----|
| | 2700K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | 19° | | | |
| | Fixture Power | 19W | 1 | 0.34 | 9485 | |
| | Source Flux | 2052lm | 2 | 0.68 | 2371 | |
| | Fixture Flux | 1677lm | 3 | 1.02 | 1054 | |
| | Efficacy | 89lm/W | 4 | 1.36 | 593 | |
| TS1835 | Imax=4623cd/klm | Imax | 9485cd | 5 | 1.70 | 379 |

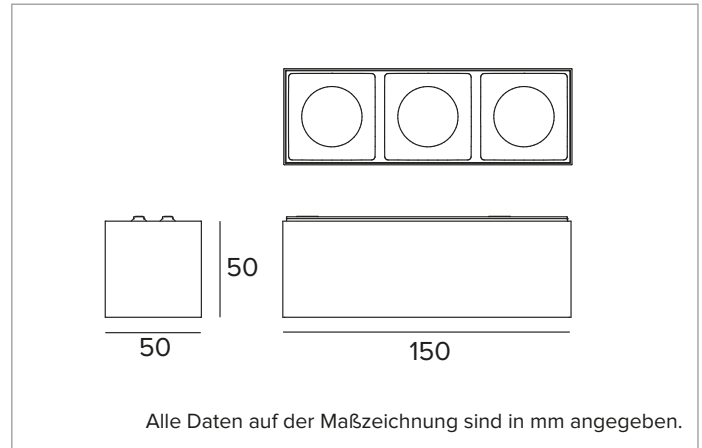

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 17W
Nenn-Lichtstrom: 2052lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 99
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
SDCM: 2
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optikgruppe Spot mit Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holographischem Diffusorfilter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<19 (EN12464-1).
Optik: REFLEKTOR
Abstrahlwinkel: SP
Optische Effizienz: 82%
Leuchten-Lichtstrom: 1677lm
Lichtausbeute: 89lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Mehrfachleuchte mit feststehender Abstrahlung, 150x50mm.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: 50x150mm
Gewicht: 0,21Kg
Version: 3X DIGITAL DIMMING
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Leistungsaufnahme der Leuchte: 19W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

HINWEISE

Version Digital Dimming. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI