


2T019CA | OZ WallWasherleuchtungsmodul Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	35°	77°				
	Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	350	
	Source Flux	621lm	2	1.34	3.30	88	
	Fixture Flux	399lm	3	2.00	4.95	39	
	Efficacy	48lm/W	4	2.67	6.60	22	
TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	379cd	5	3.34	8.24	14

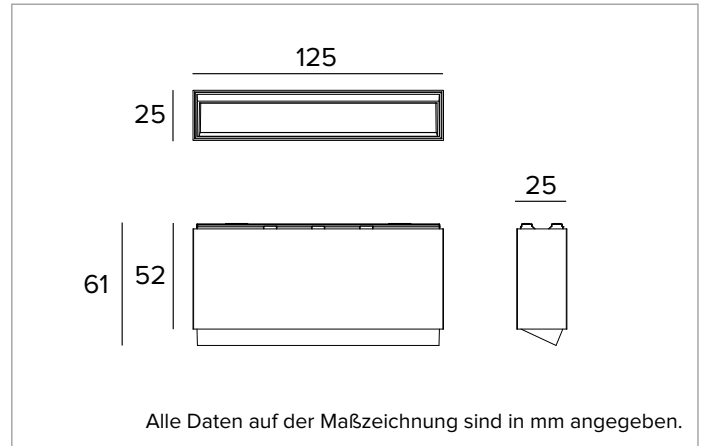

LICHTQUELLE

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 7,3W
Nenn-Lichtstrom: 621lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 87,6
Rg: 103,9
Ähnliche Farbtemperatur: 2700K
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.
Optik: WALL WASHER
Optische Effizienz: 64%
Leuchten-Lichtstrom: 399lm
Lichtausbeute: 48lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 125x25mm.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: 25x125mm
Gewicht: 0,24Kg
Version: CASAMBI
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Leistungsaufnahme der Leuchte: 8W
Betriebsgerät: 48Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

HINWEISE

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI