


## 2T0126CA | OZ WallWasherleuchtungsmodul Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung



		4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)
		Ra90	36°	76°		
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1657	
Source Flux	2583lm	2	1.39	3.22	414	
Fixture Flux	1849lm	3	2.08	4.84	184	
Efficacy	104lm/W	4	2.77	6.45	104	
TS1841	I <sub>max</sub> =683cd/klm	I <sub>max</sub>	1764cd	5	3.47	8.06 66

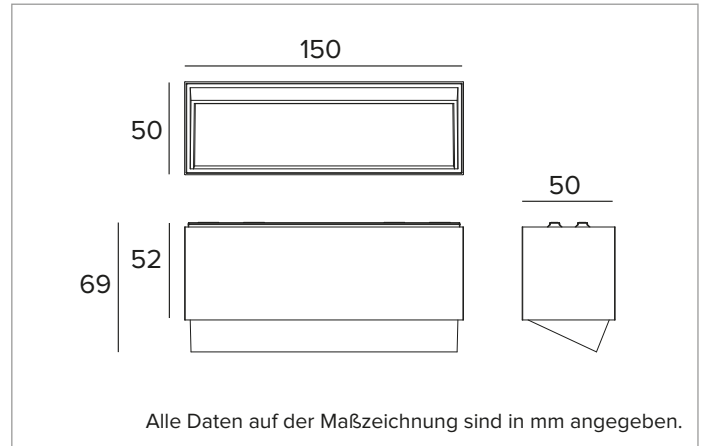

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 16W  
**Nenn-Lichtstrom:** 2583lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 90  
**Rg:** 98  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.  
**Optik:** WALL WASHER  
**Optische Effizienz:** 72%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 1849lm  
**Lichtausbeute:** 104lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 150x50mm.  
**Farbe und Oberfläche:** Kreideweiß  
**Abmessungen:** 50x150mm  
**Gewicht:** 0,24Kg  
**Version:** CASAMBI  
**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 18W  
**Betriebsgerät:** 48Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**Klasse F:** JA  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### HINWEISE

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**