
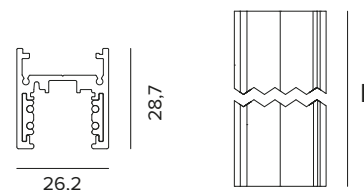


9500-1/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Schiene Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

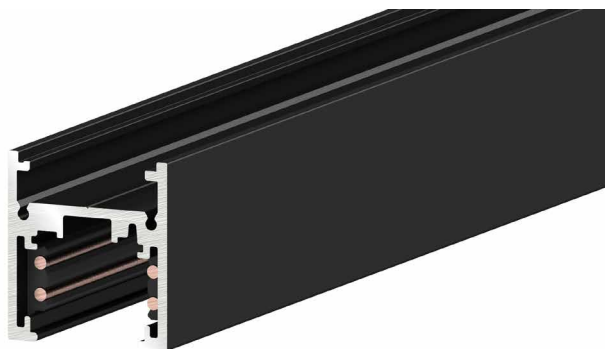

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

MECHANISCHE MERKMALE

Stromschiene aus weiß lackiertem extrudiertem Aluminium. Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

Farbe und Oberfläche: Weiß

Abmessungen: L=1000mm

Gewicht: 0,69Kg

Version: H-FÖRMIGEN

ELEKTRISCHE MERKMALE

Die Versorgungsspannung muss 48 Vdc betragen und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen.

Betriebsgerät: 0-60Vdc

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3

einschließlich Treiber: NEIN

Klasse F: JA

INSTALLATION

Version mit H-Profil - mittels entsprechendem Zubehör an Wand oder Decke oder hängend installierbar. Alle Schienen verfügen über Endkappen, die an der letzten Schiene der Reihe anzubringen sind (jedes Profil hat eine Endkappe in der entsprechenden Form).

HINWEISE

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Schiene Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

Zubehörartikelnummern

Endkappen



Farbe	Art.-Nr.
	9504/ST6-W2

Endkappe für Stromschiene mit H-Profil.
1x



Farbe	Art.-Nr.
	9504/ST6-W2-F

Endkappe für Stromschiene mit H-Profil mit Kabeldurchlass.
1x

Befestigungssystem

Farbe	Art.-Nr.
	1T9581

Aufhängeset mit ABS-Einstellsystem an der Leuchte für Schiene mit H-Profil.

Farbe	Art.-Nr.
	1T9582

Aufhängeset mit Einstellung an der Decke für Schiene mit H-Profil.



Farbe	Art.-Nr.
	S-9500/114-W2

Clips für die Befestigung an Decke oder Wand.
Für Stromschiene mit H-Profil.

Stromversorgung

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät	Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.



Farbe	Art.-Nr.
	9501-S/W-E

Ungepolter magnetisch-elektrischer Einspeiser.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



Farbe	Art.-Nr.
	S-9500/323-SV

Aluminiumhalterung für Lichtbandverbindungen für Schienen mit H-Profil.

Werkzeug



Art.-Nr.

S-9000/T

Werkzeug zum Schneiden der Leitungen, falls bei der Installation eine Anpassung der Schiene notwendig ist.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-ST6-E | FORTYEIGHT Schiene
 Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

Elektrische Verbinder



Farbe Art.-Nr.

○ 9511/W-E

Ungepoltes L-Verbindungsstück für die Versionen Trimless, Trimless Deep und H-Profil.
 Bei Einbauinstallation müssen die Schienen zuvor im 45°-Winkel zugeschnitten werden.



Farbe Art.-Nr.

○ 9503-S/W-E

Ungepoltes Verbindungsstück.



Farbe Art.-Nr.

○ 9518-S/W-E

Ungepoltes flexibles Verbindungsstück.

Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

○ S-9511/W2-ST6

Mechanischer L-Verbinder für Stromschiene mit H-Profil.

Steuersystem



Art.-Nr.

2T0131

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.
 Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.
 Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.
 Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.
 Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:
 • EXTENDER DALI 8CH
 • EXTENDER DALI Tunable White
 • EXTENDER 0/1-10V
 • EXTENDER DALI 4CH
 • EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI