
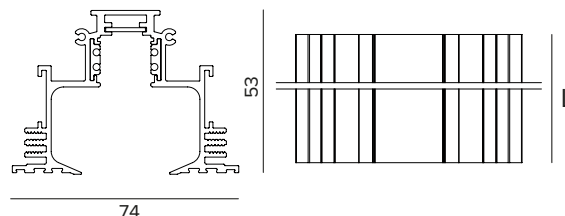


9500-3/W2-TA1 | FORTYEIGHT Schiene Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

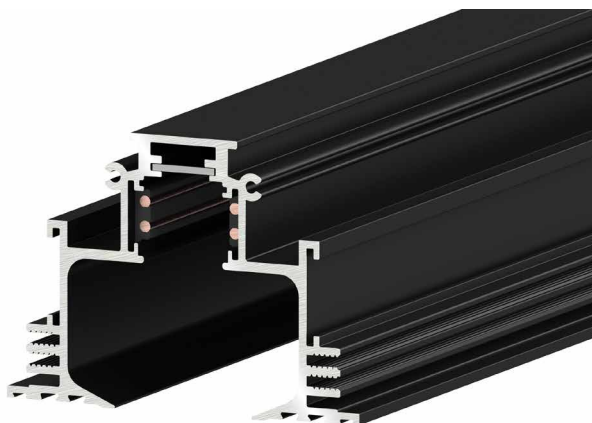

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

MECHANISCHE MERKMALE

Stromschiene aus weiß lackiertem extrudiertem Aluminium. Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

Farbe und Oberfläche: Weiß

Abmessungen: L=3000mm

Gewicht: 4,85Kg

Version: TRIMLESS DEEP

ELEKTRISCHE MERKMALE

Die Versorgungsspannung muss 48 Vdc betragen und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen.

Betriebsgerät: 0-60Vdc

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3

einschließlich Treiber: NEIN

Klasse F: JA

INSTALLATION

Versione Trimless Deep: Mittels entsprechendem Zubehör an der Zwischendecke installierbar. Ermöglicht die verdeckte Installation der Stableuchte Logico 30 für eine Beleuchtung, die direkt aus der Decke austritt. Alle Schienen verfügen über Endkappen, die an der letzten Schiene der Reihe anzubringen sind (jedes Profil hat eine Endkappe in der entsprechenden Form).

HINWEISE

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-3/W2-TA1 | FORTYEIGHT Schiene Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

Zubehörartikelnummern

Endkappen




Farbe Art.-Nr.

○ **1T7171**

Endkappe für Trimless-Deep-Schiene.
2x

Befestigungssystem



Art.-Nr.

1T9583

SET bestehend aus 4 seitlichen Halterungen und 2 Verstärkungen für die
Stromschiene in der Version Trimless Deep.

Stromversorgung

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät	Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.



Farbe Art.-Nr.

○ **9501-S/W-E**

Ungepolter magnetisch-elektrischer Einspeiser.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

○ **S-9500/314-W2**

Verstärkung für Direktverbinder für Trimless- und Trimless-Deep-Installationen.

Werkzeug



Art.-Nr.

S-9000/T

Werkzeug zum Schneiden der Leitungen, falls bei der Installation eine Anpassung der
Schiene notwendig ist.

Elektrische Verbinder



Farbe Art.-Nr.

○ **9511/W-E**

Ungepoltes L-Verbindungsstück für die Versionen Trimless, Trimless Deep und
H-Profil.
Bei Einbauinstallation müssen die Schienen zuvor im 45°-Winkel zugeschnitten
werden.



Farbe Art.-Nr.

○ **9503-S/W-E**

Ungepoltes Verbindungsstück.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-3/W2-TA1 | FORTYEIGHT Schiene Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern

Elektrische Verbinder



Farbe Art.-Nr.



9518-S/W-E

Ungepoltes flexibles Verbindungsstück.

Steuersystem



Art.-Nr.

2T0131

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.

Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.

Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.

Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI