


## E009MFTUWD8FE | LUCERA Pollerleuchten TW Poller mit professionellen verstellbaren TW-LED-Strahlern



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

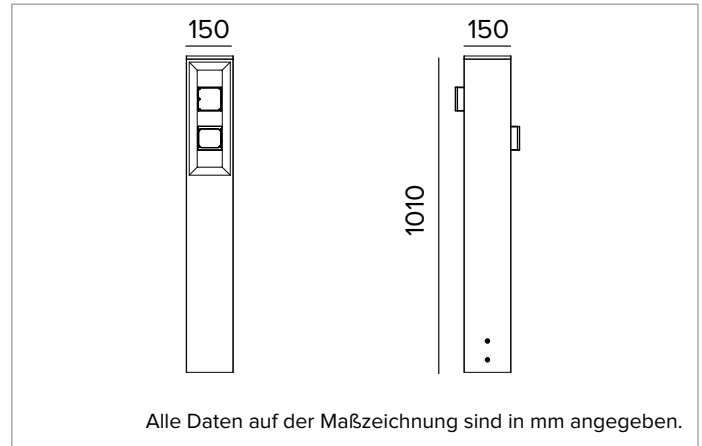

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

Tunable White-Modul aus hocheffizienten Ra80-LED-LEDs, mit denen eine Farbtemperatur zwischen 2700 K und 5000 K erreicht und ausgewählt werden kann.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** F

**Nennleistung:** 2x4,2W

**Nenn-Lichtstrom:** Siehe Fotometrien

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Rf:** 83

**Rg:** 97

**Ähnliche Farbtemperatur:** Siehe Fotometrien

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optisches System aus transparenter PMMA-Linse und gehärtetem, extra klarem Frontglas mit schwarzem Siebdruck. Abstrahlwinkel: MWFL.

**Optik:** LINSE

**Abstrahlwinkel:** MWFL

**Optische Effizienz:** 100%

**Leuchten-Lichtstrom:** Siehe Fotometrien

**Lichtausbeute:** Siehe Fotometrien

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Poller aus stranggepresstem Aluminium und Ferrit-Finish mit doppelter Lackierung. Beleuchtungseinheiten aus Aluminiumdruckguss.

Einstellbarkeit der optischen Einheiten um 325° auf der vertikalen Ebene mit einer Neigung von +/-20° auf der horizontalen Ebene. Es ist möglich, die optischen Einheiten im Inneren des Pollers entlang der horizontalen Achse von einer Seite zur anderen zu verschieben. Verriegelungssystem durch Sechskantschlüssel.

**Farbe und Oberfläche:** Ferrit

**Abmessungen:** H=1010mm

**Gewicht:** 15,2Kg

**Version:** 2X

**Schutzart:** IP66

**Mechanische Belastbarkeit:** IK09

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer Treiber mit DALI DT8-Schnittstelle.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 2x5W

**Betriebsgerät:** 120-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** DALI DT8

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

### INSTALLATION

Nur in der 1-Meter-Höhenversion erhältlich. Mit Edelstahl-Verankerungssystem zu vervollständigen, erhältlich in zwei Versionen: mit einziehbarer Platte oder Platte auf der Oberfläche für die Installation mit Dübeln. Bei beiden Systemen besteht die Möglichkeit, Edelstahlanker zum Einbau in Beton einzusetzen.

### HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Die Photometrien beziehen sich auf den einzelnen Strahler.

### GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## E009MFTUWD8FE | LUCERA Pollerleuchten TW Poller mit professionellen verstellbaren TW-LED-Strahlern

		5000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		46°	
	Fixture Power	5W	1	0.86	433
	Source Flux	323lm	2	1.71	108
	Fixture Flux	323lm	3	2.57	48
	Efficacy	67lm/W	4	3.42	27
	TS1830 I <sub>max</sub> =1341cd/klm	I <sub>max</sub>	433cd	5	4.28

		3850K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		46°	
	Fixture Power	5W	1	0.86	422
	Source Flux	315lm	2	1.71	106
	Fixture Flux	315lm	3	2.57	47
	Efficacy	66lm/W	4	3.42	26
	TS1830 I <sub>max</sub> =1341cd/klm	I <sub>max</sub>	422cd	5	4.28

### CW

Ähnliche Farbtemperatur	5000K
Nenn-Lichtstrom	2x323lm
Leuchten-Lichtstrom	2x323lm
Lichtausbeute	67lm/W

### NW

Ähnliche Farbtemperatur	3850K
Nenn-Lichtstrom	2x315lm
Leuchten-Lichtstrom	2x315lm
Lichtausbeute	66lm/W

		2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		46°	
	Fixture Power	5W	1	0.86	334
	Source Flux	249lm	2	1.71	83
	Fixture Flux	249lm	3	2.57	37
	Efficacy	52lm/W	4	3.42	21
	TS1830 I <sub>max</sub> =1341cd/klm	I <sub>max</sub>	334cd	5	4.28

### WW

Ähnliche Farbtemperatur	2700K
Nenn-Lichtstrom	2x249lm
Leuchten-Lichtstrom	2x249lm
Lichtausbeute	52lm/W

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# E009MFTUWD8FE | LUCERA Pollerleuchten TW Poller mit professionellen verstellbaren TW-LED-Strahlern

## Zubehörartikelnummern


### Befestigungssystem



Farbe Art.-Nr.

● **A012AFE**

Verdeckte Befestigungsplatte.  
Pulverbeschichteter Edelstahl.



Farbe Art.-Nr.

● **A012CFE**

Befestigungsplatte mit Flansch.  
Pulverbeschichteter Edelstahl.

## Zubehör

### Befestigungssystem



Art.-Nr.

**A012B**

Halterungen für die Installation in Beton.

### Abdeckung



Farbe Art.-Nr.

● **A011AFE**

Symmetrische optische Abdeckung.  
Pulverbeschichteter Edelstahl.

### Gitter



Farbe Art.-Nr.

● **A011BFE**

Blendschutzgitter.  
Pulverbeschichteter Edelstahl.

### Abdeckung



Farbe Art.-Nr.

● **A011CFE**

Asymmetrischer Blendschutzschirm.  
Pulverbeschichteter Edelstahl.

### Zubehör-Haltering



Farbe Art.-Nr.

● **A011DFE**

Filter-Haltering.  
Pulverbeschichtetes Aluminium.

### Filter



Art.-Nr.

**A011E**

Lichtlanzen-Filter.  
Zu ergänzen mit Haltering.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**