



# E032WWL840CCB | Keplero Quantum 90

## Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit

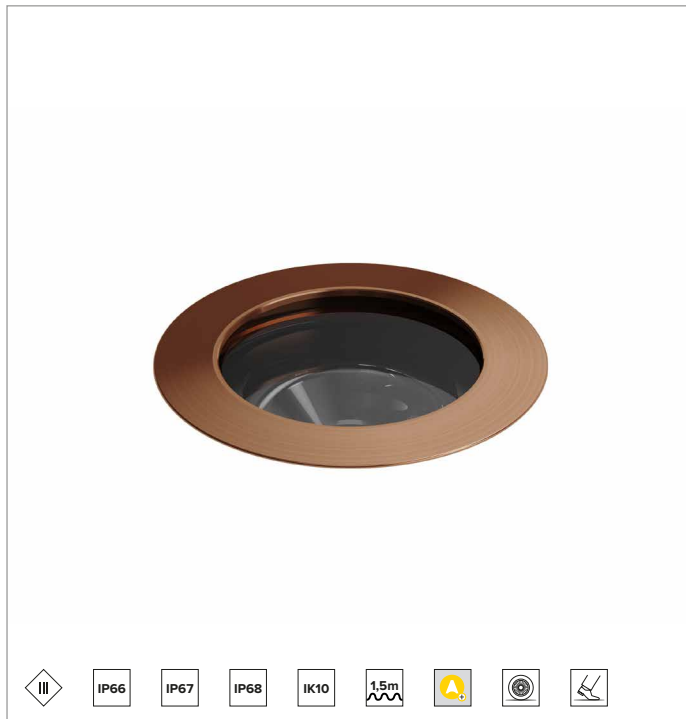

|               | 4000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 24°   | 110°  |                       |
| Fixture Power | 10W                         | 1                | 0.44  | 2.87  | 797                   |
| Source Flux   | 1566lm                      | 2                | 0.87  | 5.74  | 199                   |
| Fixture Flux  | 796lm                       | 3                | 1.31  | 8.61  | 89                    |
| Efficacy      | 81lm/W                      | 4                | 1.74  | 11.48 | 50                    |
| TS2228        | I <sub>max</sub> =522cd/klm | I <sub>max</sub> | 817cd | 5     | 2.18                  |
|               |                             |                  |       | 14.35 | 32                    |

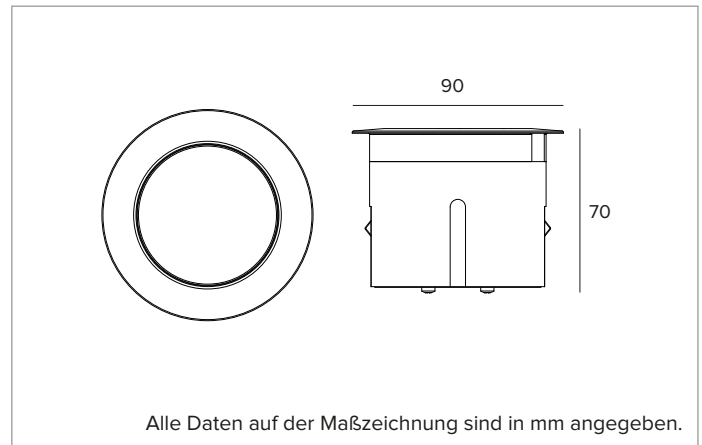

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED. Farbtemperatur 4000K (Ra80).

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** B

**Nennleistung:** 8,8W

**Nenn-Lichtstrom:** 1566lm

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Rf:** 81

**Rg:** 97

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Linse aus optischem PMMA, holografischer Diffusorfilter und partieller schwarzer Abschirmfilter.

**Optik:** WALL WASHER

**Abstrahlwinkel:** WW

**Optische Effizienz:** 51%

**Leuchten-Lichtstrom:** 796lm

**Lichtausbeute:** 81lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus Aluminium, CNC-gefertigt, schwarzen eloxiert. Ultraflacher Abschlussring mit abgeflachtem Rand aus gebürstetem rostfreiem Stahl (AISI 316) (copper bronze Finish). Extra klares Sicherheitsglas.

**Farbe und Oberfläche:** Copper bronze

**Version:** KLARES GLAS

**Schutzart:** IP66,IP67,IP68

**Mechanische Belastbarkeit:** IK10

### ELEKTRISCHE MERKMALE

24Vdc Stromversorgung. Externer Treiber ON-OFF oder DALI2, separat zu bestellen. Vorverkabelt mit 1,5m langem 2x0,5mm<sup>2</sup> Kabel. Casambi-Steuerung über Zubehör verfügbar (nur für Produkte mit DALI-2-Treiber).

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 10W

**Betriebsgerät:** 24Vdc

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3

**einschließlich Treiber:** NEIN

**Klasse F:** JA

**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

### INSTALLATION

Bodeneinbauinstallation mittels verstärktem Nylon-Einbaugehäuse, separat zu bestellen. Einbaugehäuse für flächenbündigen oder Einbau mit hervorstehendem Frontring erhältlich. Statische Belastung bis 20 kN. Wand-/Deckeneinbauinstallation mittels Zubehör-Befestigungssystemen.

### HINWEISE

IP68: die Leuchte darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzzeitig bis zu einer Tiefe von 1,5 m (max.1h) untergetaucht sein. Alle Leuchten der Serie Keplero Quantum 90 (außer der Vollglasversion) erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60598-2-13 hinsichtlich Befahrbarkeit und Begehrbarkeit. Dank der niedrigen Glasoberflächentemperatur geeignet für den Einsatz in besonderen Bereichen, wie z. B. in zugänglichen Bereichen für Kinder. Die Leuchte ist mit der "Waterblock Smart" Technik ausgestattet, dabei werden die Anschlusskabel mit Harz beschichtet, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt, minimiert wird. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Nicht austauschbares Vorschaltgerät.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# E032WWL840CCB | Keplero Quantum 90

## Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit

### Zubehörartikelnummern

#### Installationsgehäuse



| L mm | H mm | P mm | Art.-Nr.    |
|------|------|------|-------------|
| 219  | 126  | 219  | <b>A124</b> |

Einbaugeschütz aus verstärktem Nylon.  
Einbaugeschütz für den Einbau mit hervorstehendem Frontring vorgesehen.  
Vollständige Abdeckung des Einbaugeschützes während des Betonierens.  
Ax/B 219x219 H. 126



| L mm | H mm | P mm | Farbe                                                                               | Art.-Nr.      |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 219  | 127  | 219  |  | <b>A125CB</b> |

Einbaugeschütz aus verstärktem Nylon.  
Das Einbaugeschütz ist für die Installation der Leuchte mit bündigem Frontring vorbereitet.  
Vollständige Abdeckung des Einbaugeschützes während des Betonierens.  
Ax/B 219x219 H. 127

#### Befestigungssystem



| Art.-Nr.    |
|-------------|
| <b>A127</b> |

Stahlfeder-Set für Wand- und Deckeninstallationen.

#### Stromversorgung

| Abmessungen<br>LxHxP mm | W        | Betriebsgerät | Ausgangsspannung | IP   | Art.-Nr.      |
|-------------------------|----------|---------------|------------------|------|---------------|
| 171x37x62               | 60W MAX  | 220-240Vac    | 24Vdc            | IP67 | <b>A134EL</b> |
| 228x39x68               | 150W MAX | 220-240Vac    | 24Vdc            | IP67 | <b>A137EL</b> |

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

| Abmessungen<br>LxHxP mm | W        | Betriebsgerät | Ausgangsspannung | IP   | Art.-Nr.      |
|-------------------------|----------|---------------|------------------|------|---------------|
| 150x35x53               | 60W MAX  | 220-240Vac    | 24Vdc            | IP67 | <b>A134D2</b> |
| 191x38x63               | 120W MAX | 220-240Vac    | 24Vdc            | IP67 | <b>A136D2</b> |

Stromversorgung DALI2.

### Zubehör

#### Verbinder



| Art.-Nr.      |
|---------------|
| <b>1E2493</b> |

Lineare Anschlussbox IP68.  
4-polig, Leitungsdurchmesser max. 2,5mm<sup>2</sup>.  
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.



| Art.-Nr.      |
|---------------|
| <b>1E2494</b> |

Mehrfach-Anschlussbox IP68.  
1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm<sup>2</sup>.  
Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E032WWL840CCB | Keplero Quantum 90

### Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit

#### Werkzeug



Art.-Nr.

**1E3305**

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**