# E0523FVL840ELBC | JEDI NOVA 55 Strahler
## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
| Ra80 | | | 67° | 75° | |
| Fixture Power | 40W | 1 | 1.31 | 1.52 | 3404 |
| Source Flux | 6714lm | 2 | 2.63 | 3.04 | 851 |
| Fixture Flux | 4336lm | 3 | 3.94 | 4.56 | 378 |
| Efficacy | 108lm/W | 4 | 5.25 | 6.09 | 213 |
| TS2064 Imax=507cd/klm | Imax 3404cd | 5 | 6.56 | 7.61 | 136 |

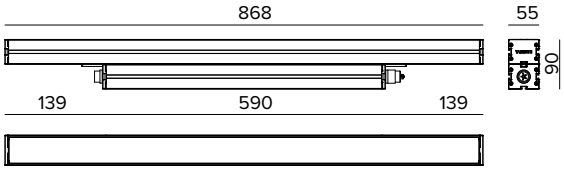


Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

4,4 | IP66 | IP67 | IP68 | IP69 | IK07

### LICHTQUELLE

Lineare Mid-Power-LED-Module mit hoher Effizienz Ra80.
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** B
**Nennleistung:** 36
**Nenn-Lichtstrom:** 6714lm
**Farbwiedergabeindex:** 80
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K
**Lebensdauer (L80/B10):** >102000h tq +25°C

### BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Zellulare Optik bestehend aus PMMA-Linsen und einer hochglänzenden, reflexionsmindernden schwarzen Polycarbonat-Blende.
**Optik:** LINSE
**Abstrahlwinkel:** VWFL 75°
**Optische Effizienz:** 65%
**Leuchten-Lichtstrom:** 4336lm
**Lichtausbeute:** 108lm/W
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15µ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.
**Farbe und Oberfläche:** Kupferbraun
**Abmessungen:** L=868mm
**Gewicht:** 4,4Kg
**Version:** STANDARD
**Schutzart:** IP66,IP67,IP68,IP69
**Mechanische Belastbarkeit:** IK07

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter Treiber, verfügbar als ON-OFF Version (positioniert unter dem Leuchtengehäuse). Die Durchgangsverkabelung ist mit IN/OUT-Einbausteckverbindern mit Längsabdichtung ausgestattet (Die Abdichtung reduziert das Risiko, dass Feuchtigkeit in Richtung Treiber bzw. Leuchtengehäuse eindringt). Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 40W
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF
**einschließlich Treiber:** JA
**Klasse F:** JA
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +35°C

### INSTALLATION

Zu komplettieren mit starren oder verstellbaren Befestigungsbügeln (in verschiedenen Längen verfügbar) aus pulverbeschichtetem Edelstahl.

### HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI

**E0523FVL840ELBC | JEDI NOVA 55 Strahler**
**Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler**

# Zubehörartikelnummern

## Befestigungsbügel

| Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|
| ● | **A108BT** |

Fester Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).

| L mm | Version | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 57 | Kurze | ● | **A109BC** |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

| L mm | Version | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 157 | Mittlere | ● | **A110BC** |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

| L mm | Version | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 303 | Lange | ● | **A111ZBC** |
| 453 | Lange | ● | **A111YBC** |
| 603 | Lange | ● | **A111XBC** |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

## Befestigungssystem

| H mm | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 181 | ● | **A112** |

Erdspieß.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
Zu verwenden mit A108, A109, A110.

# Zubehör

## Verbinder

| Art.-Nr. |
|---|
| **A117** |

IP66/IP68-Buchse.
5-polig (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

| Art.-Nr. |
|---|
| **A118** |

Stecker-/Buchsenverbinder-Set IP66/IP68.
5-polig (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

# E0523FVL840ELBC | JEDI NOVA 55 Strahler
## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

### Verbinder

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **A119** |

Mehrfach-Anschlussbox IP68.
1 IN - 2 OUT 5-polig (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

### Kabel

| | L mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| | 1000 | **A120Z** |
| | 2000 | **A120Y** |
| | 3000 | **A120X** |

Verbindungsleitung.
Einschließlich 5-poliger Verbindungsstecker.
Für die ON-OFF Version oder DALI.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*