


T001MX940D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL

LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Linearmodul



| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------|----------|-------|------|
| | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | 113° | | | |
| 6000843a | Imax=347cd/klm | Fixture Power | 47W | 1 | 3.00 | 1003 |
| | | Source Flux | 2889lm | 2 | 6.00 | 251 |
| | | Fixture Flux | 2889lm | 3 | 9.00 | 111 |
| | | Efficacy | 61lm/W | 4 | 12.00 | 63 |
| | | Imax | 1003cd | 5 | 15.00 | 40 |

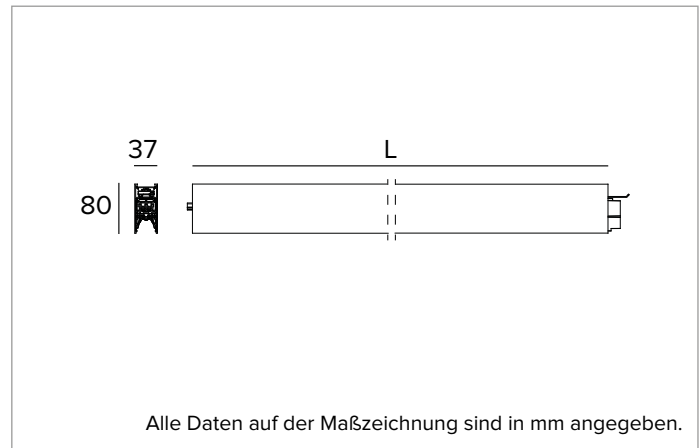

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 40W

Nenn-Lichtstrom: 2889lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): 100000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkte Lichtemission. Diffuses Licht - OPAL Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und opaler Diffusorabdeckung aus blendreduzierendem Polycarbonat, die aufgerollt geliefert wird und mit separater Artikelnummer erhältlich ist.

Abstrahlung: DIREKT

Optik: REFLEKTOR

Optische Effizienz: 100%

Leuchten-Lichtstrom: 2889lm

Lichtausbeute: 61lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 37mm Breite. Obere Abdeckung aus schwarzem PVC.

Farbe und Oberfläche: Schwarz

Abmessungen: L=2336mm

Gewicht: 5,4Kg

Version: LINEAR

Schutzart: IP40

Mechanische Belastbarkeit: IK02

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer DALI2-Treiber. "Easy Connection"-System für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente. Komplet mit 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung, die eine maximale Länge von 18 Metern ermöglicht. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 15% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 47W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: DALI2

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

Relative Luftfeuchtigkeit UR: <85%

INSTALLATION

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und Ausspeisung.

HINWEISE

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln sind L-Lichtmodule oder das L-Blindmodul als Zubehör erhältlich.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T001MX940D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL
LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Linearmodul

Zubehörartikelnummern

Abdeckung



| Abmessungen | Art.-Nr. |
|-------------|----------------|
| L=6m | A002SL1 |
| L=9m | A002SL2 |
| L=15m | A002SL3 |

OPAL Abdeckung (Direkte Lichtemission).
 Für LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Zubehör

Elektrische Verbinder



| Treiber | Farbe | Art.-Nr. |
|---------|-------|-----------------|
| DALI2 | ● | A014SD2B |

L-Blindverbinder.
 Größen 808x808x80mm.
 Für LOGICO EASY System 37.

Endkappen



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|----------------|
| ● | A003S2B |

Endkappen (2 Stück).
 Für LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Deckenbaldachin



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|--------------|
| ● | A004B |

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

Abdeckplatte



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|---------------|
| ● | A005SB |

Verbindungsstück für Diffusorabdeckungen.
 Zu verwenden für Konfigurationen, die länger als 15 Meter sind.
 Für LOGICO EASY System 37.

Befestigungsbügel



| Art.-Nr. |
|--------------|
| A006S |

Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 37.



| Art.-Nr. |
|--------------|
| A007S |

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 37.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656



T001MX940D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL
LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Linearmodul

Abhängung



| | Version | Art.-Nr. |
|--|---------|--------------|
| | L=6m | A008T |
| | L=5m | A008U |
| | L=4m | A008V |
| | L=3m | A008W |
| | L=2m | A008X |
| | L=1m | A008Y |
| | L=0,5m | A008Z |

Stahlseile (2 Stück).

Anschlussklemme



| | Version | Art.-Nr. |
|--|---------------|--------------|
| | 3 Poli ON-OFF | A009Z |

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).
 1 Stück pro elektrischer Einspeisung.
A009Z - Für LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI