


T003BX940D2DB | LOGICO EASY System 37 - UGR19

Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage



| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
| Ra90 | | 64° | 63° | | | | |
| Fixture Power | 68W | 1 | 1.25 | 1.23 | 2623 | | |
| Source Flux | 5841lm | 2 | 2.51 | 2.46 | 656 | | |
| Fixture Flux | 5842lm | 3 | 3.76 | 3.70 | 291 | | |
| Efficacy | 86lm/W | 4 | 5.02 | 4.93 | 164 | | |
| G0347 | I _{max} =510cd/klm | I _{max} | 2978cd | 5 | 6.27 | 6.16 | 105 |

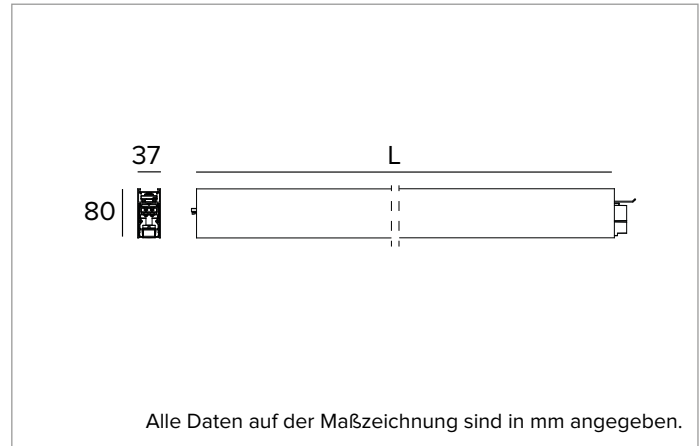

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D, E
Nennleistung: 60W
Nenn-Lichtstrom: 5841lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 4000K
Lebensdauer (L80/B10): 100000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkt/Indirekte Lichtemission. Kontrolliertes Licht. UGR19 Optik: optisches System aus Linsen mit differenzierten Facetten zur Optimierung der Lichtstromrichtung und zellulärer Optik aus blendreduzierendem Polycarbonat in Schwarz (UGR<19 und L65<200 cd/m² EN-12464-1).
Abstrahlung: DIREKT/INDIREKT
Optik: ZELLULÄRE
Optische Effizienz: 100%
Leuchten-Lichtstrom: 5841lm
Lichtausbeute: 86lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 37mm Breite. Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.
Farbe und Oberfläche: Schwarz
Abmessungen: L=2239mm
Gewicht: 5,75Kg
Version: LINEAR
Schutzart: IP40
Mechanische Belastbarkeit: IK02

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer DALI2-Treiber. "Easy Connection"-System für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente. Komplet mit 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung, die eine maximale Länge von 18 Metern ermöglicht. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 15% an DC.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 68W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung: DALI2
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C
Relative Luftfeuchtigkeit UR: <85%

INSTALLATION

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und Ausspeisung.

HINWEISE

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln ist das L-Blindmodul als Zubehör erhältlich.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T003BX940D2DB | LOGICO EASY System 37 - UGR19
Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage

Zubehör

Elektrische Verbinder



| Treiber | Farbe | Art.-Nr. |
|---------|-------|-----------------|
| DALI2 | ● | A014SD2B |

L-Blindverbinder.
 Größen 808x808x80mm.
 Für LOGICO EASY System 37.

Endkappen



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|----------------|
| ● | A003S1B |

Endkappen (2 Stück).
 Für LOGICO EASY System 37 - UGR19.

Deckenbaldachin



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|--------------|
| ● | A004B |

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

Befestigungsbügel



| Art.-Nr. |
|--------------|
| A007S |

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 37.

Abhängung



| Version | Art.-Nr. |
|---------|--------------|
| L=6m | A008T |
| L=5m | A008U |
| L=4m | A008V |
| L=3m | A008W |
| L=2m | A008X |
| L=1m | A008Y |
| L=0,5m | A008Z |

Stahlseile (2 Stück).

Anschlussklemme



| Version | Art.-Nr. |
|--------------|--------------|
| 5 Polig DALI | A009Y |

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).
 1 Stück pro elektrischer Einspeisung.
A009Y - Für LOGICO EASY 37.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI