



# T003BZ840D2PW | LOGICO EASY System 37 - UGR19

## Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage

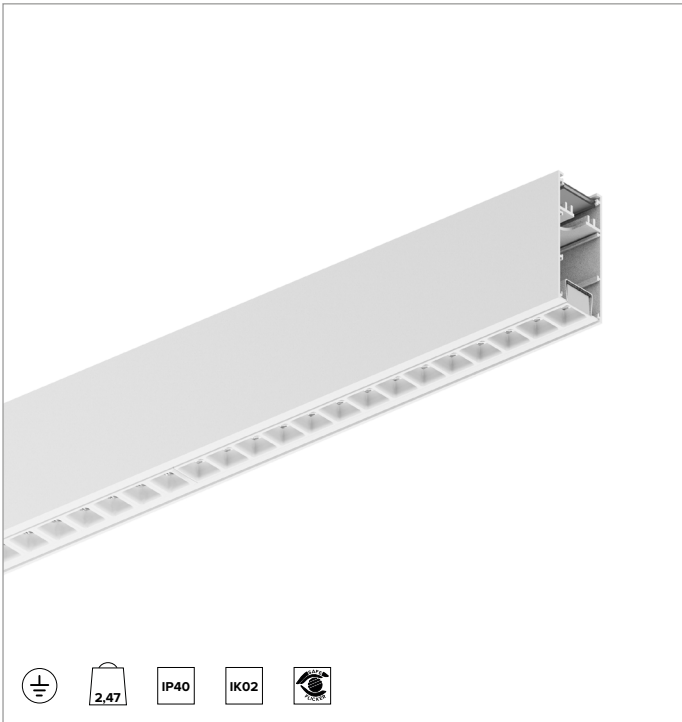

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
Ra80		66°	64°			
Fixture Power	36W	1	1.29	1.26	1865	
Source Flux	4202lm	2	2.58	2.52	466	
Fixture Flux	4202lm	3	3.86	3.78	207	
Efficacy	117lm/W	4	5.15	5.04	117	
G0347A I <sub>max</sub> =502cd/klm	I <sub>max</sub>	2110cd	5	6.44	6.30	75

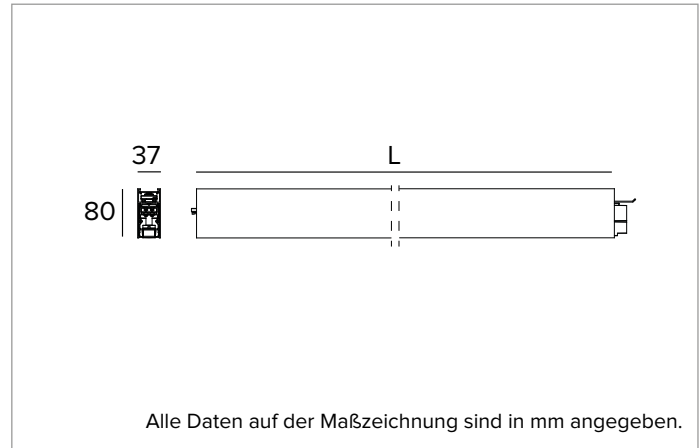

### LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra80.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** C, D  
**Nennleistung:** 30W  
**Nenn-Lichtstrom:** 4202lm  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Rf:** 84  
**Rg:** 95  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** 100000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkt/Indirekte Lichtemission. Kontrolliertes Licht. UGR19 Optik:  
 Optisches System aus Linsen mit differenzierten Facetten zur  
 Optimierung der Lichtstromrichtung und zellulärer Optik aus  
 blendreduzierendem Polycarbonat in Weiß (UGR<19 und L65<1500 cd/m<sup>2</sup>  
 EN-12464-1).  
**Abstrahlung:** DIREKT/INDIREKT  
**Optik:** ZELLULÄRE  
**Optische Effizienz:** 100%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 4202lm  
**Lichtausbeute:** 117lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 37mm Breite.  
 Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.  
**Farbe und Oberfläche:** Weiß  
**Abmessungen:** L=1120mm  
**Gewicht:** 2,47Kg  
**Version:** LINEAR  
**Schutzart:** IP40  
**Mechanische Belastbarkeit:** IK02

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer DALI2-Treiber. "Easy Connection"-System  
 für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems  
 dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente.  
 Komplet mit 1,5 mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung, die eine maximale Länge  
 von 18 Metern ermöglicht. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die  
 Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central  
 Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die  
 voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom  
 betragen 100% an AC und 15% an DC.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 36W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1  
**Treiberart / Steuerung:** DALI2  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR  
 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit UR:** <85%

### INSTALLATION

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für  
 die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und  
 Ausspeisung.

### HINWEISE

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln ist das L-Blindmodul als Zubehör  
 erhältlich.

### RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer  
 konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.  
 Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile  
 unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei  
 der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10%  
 im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**T003BZ840D2PW | LOGICO EASY System 37 - UGR19**  
**Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage**

**Zubehör**

**Elektrische Verbinder**



Treiber	Farbe	Art.-Nr.
DALI2	○	<b>A014SD2W</b>

L-Blindverbinder.  
 Größen 808x808x80mm.  
 Für LOGICO EASY System 37.

**Endkappen**



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>A003S1W</b>

Endkappen (2 Stück).  
 Für LOGICO EASY System 37 - UGR19.

**Deckenbaldachin**



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>A004W</b>

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

**Befestigungsbügel**



Art.-Nr.
<b>A007S</b>

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 37.

**Abhängung**



Version	Art.-Nr.
L=6m	<b>A008T</b>
L=5m	<b>A008U</b>
L=4m	<b>A008V</b>
L=3m	<b>A008W</b>
L=2m	<b>A008X</b>
L=1m	<b>A008Y</b>
L=0,5m	<b>A008Z</b>

Stahlseile (2 Stück).

**Anschlussklemme**



Version	Art.-Nr.
5 Polig DALI	<b>A009Y</b>

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).  
 1 Stück pro elektrischer Einspeisung.  
**A009Y** - Für LOGICO EASY 37.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**