



T009MX930ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19 LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Lineare module mit Notbeleuchtung



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

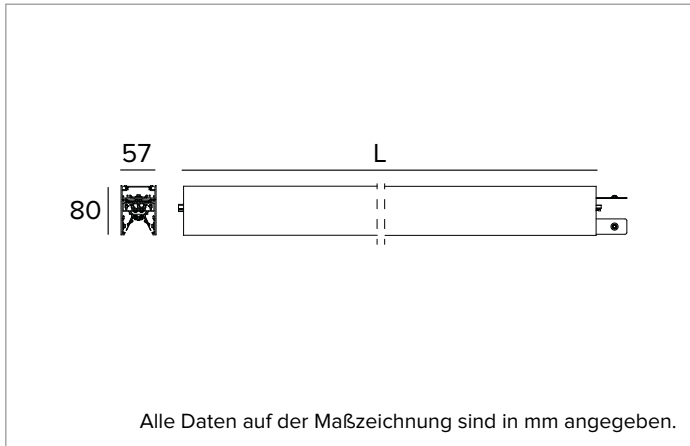

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 30W

Nenn-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): 100000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkte Emission in zwei Optikvarianten: diffuses Licht - OPAL-Optik, und kontrolliertes Licht - UGR19-Optik. Diffuses Licht - OPAL Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und opaler Diffusorabdeckung aus blendreduzierendem Polycarbonat, die aufgerollt geliefert wird und mit separater Artikelnummer erhältlich ist. Kontrolliertes Licht - UGR19-Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und mikrop Prismatischer UGR-Diffusorabdeckung, die aufgerollt geliefert wird und mit separater Artikelnummer erhältlich ist (UGR<19 und L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

Abstrahlung: DIREKT

Optik: REFLEKTOR

Optische Effizienz: 100%

Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Leuchten-Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF: 13%

Lichtausbeute: Siehe Fotometrien

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 57mm Breite. Obere Abdeckung aus schwarzem PVC.

Farbe und Oberfläche: Schwarz

Abmessungen: L=2336mm

Gewicht: 5,955Kg

Version: LINEAR

Schutzart: IP40

Mechanische Belastbarkeit: IK02

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. "Easy Connection"-System für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung, wodurch eine maximale Länge von 18 Metern erreicht werden kann. Ausgestattet mit integriertem Notlichtset - Dauerschaltung (1h Autonomie nach 24h Aufladen).

Leistungsaufnahme der Leuchte: 34W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: ON-OFF (VERSION NOTBELEUCHTUNG)

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

Relative Luftfeuchtigkeit UR: <85%

INSTALLATION

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und Ausspeisung.

HINWEISE

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln sind L-Lichtmodule und das L-Blindmodul als Zubehör erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T009MX930ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19
LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Lineare module mit Notbeleuchtung



| | 3000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|
| | Ra90 | | 111° | | | |
| Fixture Power | 34W | 1 | 2.90 | 830 | | |
| Source Flux | 2348lm | 2 | 5.80 | 207 | | |
| Fixture Flux | 2348lm | 3 | 8.70 | 92 | | |
| Efficacy | 69lm/W | 4 | 11.60 | 52 | | |
| G0300A | I _{max} =353cd/klm | I _{max} | 830cd | 5 | 14.49 | 33 |



| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | Ra90 | | 83° | 89° | | | |
| Fixture Power | 34W | 1 | 1.78 | 1.97 | 1280 | | |
| Source Flux | 2316lm | 2 | 3.56 | 3.94 | 320 | | |
| Fixture Flux | 2316lm | 3 | 5.33 | 5.91 | 142 | | |
| Efficacy | 68lm/W | 4 | 7.11 | 7.88 | 80 | | |
| G0300 | I _{max} =552cd/klm | I _{max} | 1280cd | 5 | 8.89 | 9.85 | 51 |

OP

| | |
|---------------------|--------|
| Nenn-Lichtstrom | 2348lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 2348lm |
| Lichtausbeute | 69lm/W |

UGR

| | |
|---------------------|--------|
| Nenn-Lichtstrom | 2316lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 2316lm |
| Lichtausbeute | 68lm/W |

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

Technische Änderungen vorbehalten.

T009MX930ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19
LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Lineare module mit Notbeleuchtung

Zubehörartikelnummern

Abdeckung



| Abmessungen | Art.-Nr. |
|-------------|----------------|
| L=6m | A001ML1 |
| L=9m | A001ML2 |
| L=15m | A001ML3 |

UGR19 Abdeckung (Direkte Lichtemission).
 Für LOGICO EASY System 57 - UGR19.



| Abmessungen | Art.-Nr. |
|-------------|----------------|
| L=6m | A002ML1 |
| L=9m | A002ML2 |
| L=15m | A002ML3 |

OPAL Abdeckung (Direkte Lichtemission).
 Für LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Zubehör

Elektrische Verbinder



| Treiber | Farbe | Art.-Nr. |
|---------|-------|-----------------|
| ON-OFF | ● | A014MELB |

L-Blindverbinder.
 Größen 818x818x80mm.
 Für LOGICO EASY System 57.

Endkappen



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|----------------|
| ● | A003M2B |

Endkappen (2 Stück).
 Für LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

Deckenbaldachin



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|--------------|
| ● | A004B |

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

Abdeckplatte



| Farbe | Art.-Nr. |
|-------|---------------|
| ● | A005MB |

Verbindungsstück für Diffusorabdeckungen.
 Zu verwenden für Konfigurationen, die länger als 15 Meter sind.
 Für LOGICO EASY System 57.

Befestigungsbügel



| Art.-Nr. |
|--------------|
| A006M |

Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 57.



| Art.-Nr. |
|--------------|
| A007M |

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 57.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T009MX930ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19
LED-Leuchte für Decken- oder Pendelsystemmontage. Lineare module mit Notbeleuchtung

Abhängung



| | Version | Art.-Nr. |
|--|---------|--------------|
| | L=6m | A008T |
| | L=5m | A008U |
| | L=4m | A008V |
| | L=3m | A008W |
| | L=2m | A008X |
| | L=1m | A008Y |
| | L=0,5m | A008Z |

Stahlseile (2 Stück).

Anschlussklemme



| | Version | Art.-Nr. |
|--|---------------|--------------|
| | 3 Poli ON-OFF | A009Z |

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).
 1 Stück pro elektrischer Einspeisung.
A009Z - Für LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI