



**T025MY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**  
Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage

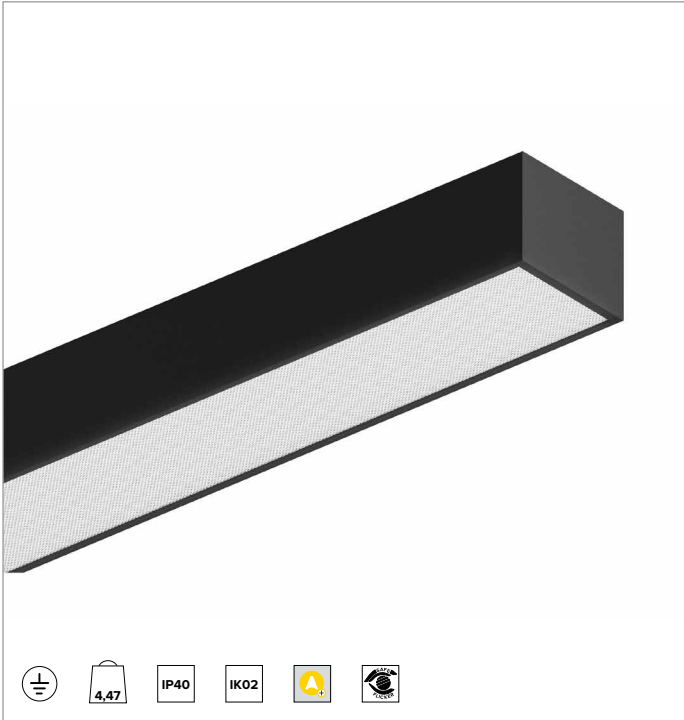

|       |                             |                  |        |      |                       |
|-------|-----------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|
|       |                             | 3000K            | H(m)   | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|       |                             | Ra90             |        | 88°  |                       |
|       |                             | Fixture Power    | 39W    | 1    | 1.94                  |
|       |                             | Source Flux      | 2911lm | 2    | 3.88                  |
|       |                             | Fixture Flux     | 2911lm | 3    | 5.83                  |
|       |                             | Efficacy         | 75lm/W | 4    | 7.77                  |
| G0301 | I <sub>max</sub> =525cd/klm | I <sub>max</sub> | 1527cd | 5    | 9.71                  |

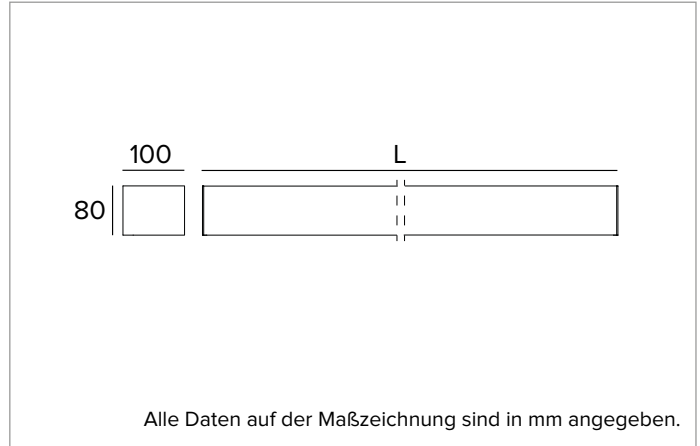

**LICHTQUELLE**

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 34W

**Nenn-Lichtstrom:** 2911lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**Lebensdauer (L80/B10):** 100000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Direkte Lichtemission. Kontrolliertes Licht - UGR19-Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und mikrop Prismatischer UGR-Diffusorabdeckung (UGR<19 und L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

**Abstrahlung:** DIREKT

**Optik:** REFLEKTOR

**Optische Effizienz:** 100%

**Leuchten-Lichtstrom:** 2911lm

**Lichtausbeute:** 75lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 100mm Breite und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus schwarzem PVC.

**Farbe und Oberfläche:** Schwarz

**Abmessungen:** L=1462mm

**Gewicht:** 4,465Kg

**Version:** LINEAR

**Schutzart:** IP40

**Mechanische Belastbarkeit:** IK02

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 39W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

**Relative Luftfeuchtigkeit UR:** <85%

**INSTALLATION**

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

**HINWEISE**

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

**RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN**

CE.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656



**T025MY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage**

**Zubehör**

**Deckenbaldachin**



Farbe Art.-Nr.

● **A004B**

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

**Befestigungsbügel**



Art.-Nr.

**A006L**

Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 100.



Art.-Nr.

**A007L**

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 100.

**Abhängung**



Version Art.-Nr.

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Stahlseile (2 Stück).

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**