



**T026BY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung**

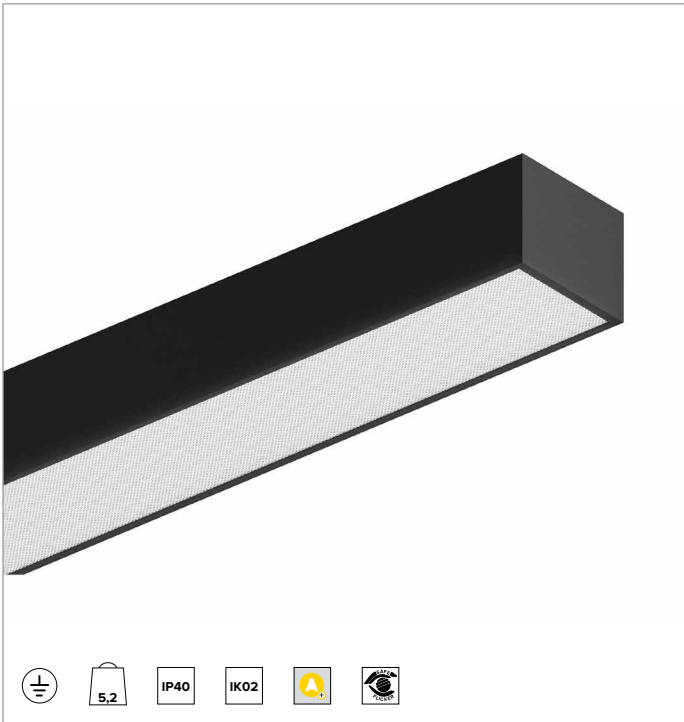

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			88°		
	Fixture Power	69W	1	1.94	1493	
	Source Flux	5491lm	2	3.88	373	
	Fixture Flux	5491lm	3	5.83	166	
	Efficacy	80lm/W	4	7.77	93	
G0301	Imax=272cd/klm	Imax	1493cd	5	9.71	60

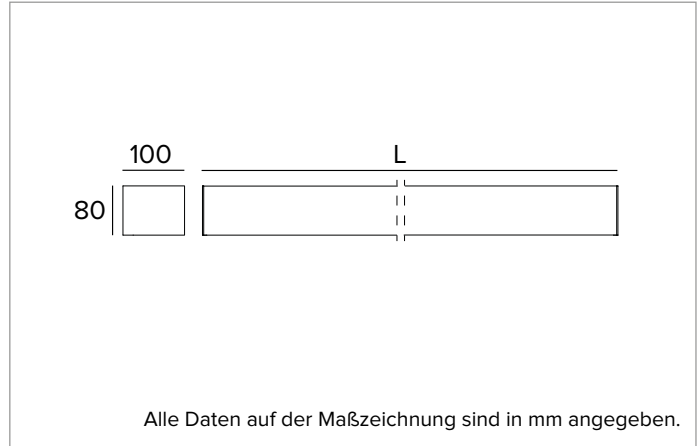

**LICHTQUELLE**

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 59W  
**Nenn-Lichtstrom:** 5491lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** 100000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Direkt/Indirekte Lichtemission. Kontrolliertes Licht - UGR19-  
 Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer  
 Polymerbeschichtung und mikrop Prismatischer UGR-Diffusorabdeckung  
 (UGR<19 und L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).  
**Abstrahlung:** DIREKT/INDIREKT  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Optische Effizienz:** 100%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 5491lm  
**Leuchten-Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF:** 11% (Direkte  
 Lichtemission)  
**Lichtausbeute:** 80lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 100mm Breite  
 und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus transluzentem  
 Polycarbonat.  
**Farbe und Oberfläche:** Schwarz  
**Abmessungen:** L=1462mm  
**Gewicht:** 5,2Kg  
**Version:** LINEAR  
**Schutzart:** IP40  
**Mechanische Belastbarkeit:** IK02

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Ausgestattet mit integriertem  
 Notlichtset - Dauerschaltung (1h Autonomie nach 24h Aufladen).  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 69W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF (VERSION NOTBELEUCHTUNG)  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR  
 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit UR:** <85%

**INSTALLATION**

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

**HINWEISE**

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der  
 Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten  
 werden.

**RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN**

CE.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer  
 konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.  
 Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile  
 unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei  
 der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10%  
 im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656



**T026BY930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung**

**Zubehör**

**Deckenbaldachin**



Farbe Art.-Nr.

● **A004B**

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

**Befestigungsbügel**



Art.-Nr.

**A007L**

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 100.

**Abhängung**



Version Art.-Nr.

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Stahlseile (2 Stück).

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**