



T030BX930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16
Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung

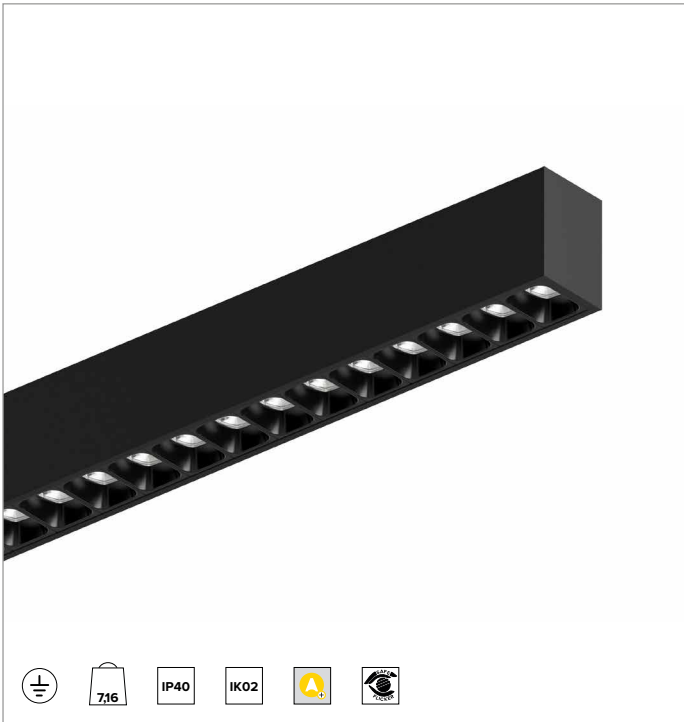

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
| | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra90 | 76° | 58° | | | | |
| Fixture Power | 72W | 1 | 1.55 | 1.10 | 2110 | | |
| Source Flux | 6498lm | 2 | 3.10 | 2.20 | 528 | | |
| Fixture Flux | 6499lm | 3 | 4.65 | 3.30 | 234 | | |
| Efficacy | 90lm/W | 4 | 6.20 | 4.40 | 132 | | |
| 6000760 | I _{max} =380cd/klm | I _{max} | 2467cd | 5 | 7.75 | 5.49 | 84 |

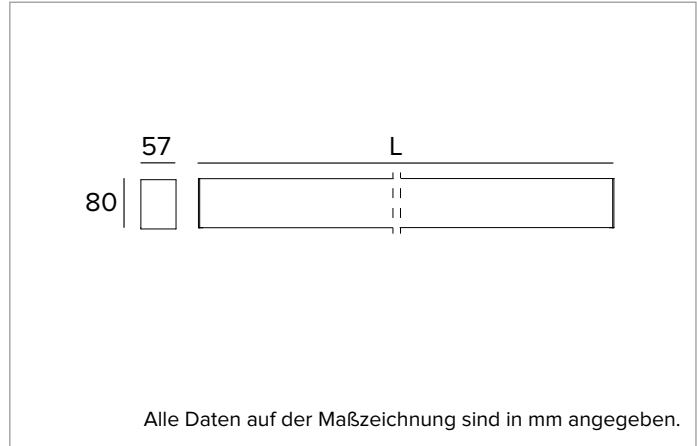

LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D, E
Nennleistung: 62W
Nenn-Lichtstrom: 6498lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
Lebensdauer (L80/B10): 100000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkt/Indirekte Lichtemission. Kontrolliertes Licht. UGR16 Optik: Optisches System aus Linsen mit differenzierten Facetten zur Optimierung der Lichtstromrichtung und zellulärer Optik aus blendreduzierendem Polycarbonat in Schwarz (UGR<16 und L65<200 cd/m² EN-12464-1).
Abstrahlung: DIREKT/INDIREKT
Optik: ZELLULÄRE
Optische Effizienz: 100%
Leuchten-Lichtstrom: 6498lm
Leuchten-Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF: 21,5% (Direkte Lichtemission)
Lichtausbeute: 90lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 57mm Breite und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.
Farbe und Oberfläche: Schwarz
Abmessungen: L=2352mm
Gewicht: 7,16Kg
Version: LINEAR
Schutzart: IP40
Mechanische Belastbarkeit: IK02

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Ausgestattet mit integriertem Notlichtset - Dauerschaltung (1h Autonomie nach 24h Aufladen).
Leistungsaufnahme der Leuchte: 72W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung: ON-OFF (VERSION NOTBELEUCHTUNG) einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C
Relative Luftfeuchtigkeit UR: <85%

INSTALLATION

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

HINWEISE

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T030BX930ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16
Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung

Zubehör

Deckenbaldachin



Farbe Art.-Nr.

● **A004B**

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

Befestigungsbügel



Art.-Nr.

A007M

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.
 Für LOGICO EASY 57.

Abhängung



Version Art.-Nr.

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Stahlseile (2 Stück).

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI